



ČEŠTINA
(Originální pokyny)

LCJU-560 Ultra Rychlonabíječka



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

NEBEZPEČÍ

- K omezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem pečlivě dodržujte následující pokyny.

- TYTO POKYNY USCHOVEJTE – Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní pokyny pro nabíječku akumulátorů model LCJU-560.
- Před použitím nabíječky akumulátorů si přečtěte veškeré pokyny a výstražné nápisy na nabíječce akumulátorů, akumulátoru i produktu, ve kterém je akumulátor používán.

VAROVÁNÍ

- Abyste omezili riziko vzniku úrazu, nabíjejte pouze nabíjecí lithium-iontové akumulátory YAMABIKO modelu uvedeného níže. Jiné typy akumulátorů mohou prasknout a způsobit úraz a škody.
 - LBP-560-100 (1,82 Ah/92 Wh)
 - LBP-560-200 (3,66 Ah/185 Wh)
 - LBP-560-900 (15,6 Ah/787 Wh)
 - LBP-50-150 (2,25 Ah/113 Wh)
 - LBP-50-250 (4,5 Ah/226 Wh)

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nebo používat vadný, poškozený nebo deformovaný akumulátor.
- Nabíječku připojujte pouze ke zdroji napájení s napětím a frekvencí uvedenými na nabíječce – nabíječku připojte pouze ke snadno přístupné nástěnné zásuvce.
- Vadnou nebo poškozenou nabíječku nikdy nepoužívejte.
- Nabíječku neotevírejte.
- Nabíječku skladujte mimo dosah dětí.



• Pouze pro použití v interiéru.

- Nabíječku používejte při teplotě okolí od 0 °C do 40 °C.
- Nabíječku nezakrývejte. Zakrytí nabíječky zabrání jejímu chlazení.



• Nikdy nespojujte (nezkratujte) kontakty nabíječky kovovými předměty (např. šperky, hřebíky nebo mincemi), protože by mohlo dojít k poškození nabíječky.

- Pokud z nabíječky začne vycházet kouř nebo nabíječka začne hořet, okamžitě ji odpojte od síťové zásuvky.
- Abyste omezili riziko vzniku úrazu elektrickým proudem nebo zkratu, nezasouvejte žádné předměty do chladících štěrbin nabíječky.

- Nabíječku nepoužívejte na snadno zápalném povrchu (např. papír, textilie) nebo ve snadno zápalném prostředí – existuje riziko vzniku požáru.
- Nepoužívejte nabíječku ve výbušných atmosférách, například s přítomností hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Nabíječka může vytvářet jiskry, které mohou prach nebo výpary zapálit – existuje riziko výbuchu.
- Pravidelně kontrolujte, zda není připojovací šňůra nabíječky poškozená. Pokud je připojovací šňůra poškozená, okamžitě odpojte zástrčku od zdroje napájení, abyste zabránili riziku vzniku úrazu elektrickým proudem.
- Při odpojování vždy uchopte zástrčku, netahejte za šňůru.
- Nepoužívejte připojovací šňůru k žádnému jinému účelu, např. k přenášení nebo zavěšování nabíječky.
- Abyste omezili riziko zapnutí, umístěte a označte připojovací šňůru takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jejímu poškození ani k ohrožení jiných osob.
- Abyste omezili riziko vzniku úrazu elektrickým proudem, nabíječku vždy připojujte do správně nainstalované síťové zásuvky.
- Po použití nabíječku odpojte od síťové zásuvky.
- Tento přístroj není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nebudou pod dozorem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo touto osobou vyškoleny v používání přístroje.
- Děti musí být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí její výměnu provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikované osoby, aby se předešlo rizikům.


TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

Při nabíjení akumulátoru postupujte následovně:

- Zapojte napájecí šňůru nabíječky do zásuvky sítě střídavého proudu 220 – 240 V AC.
- Vyrovnajte výstupky na akumulátoru s drážkami na nabíječce a akumulátor zasuňte do nabíječky.
- Během normálního nabíjení bude kontrolka LED (A) nabíječky neustále blikat ZELENĚ.

DŮLEŽITÉ

- Pokud nabíječka detekuje problém, začne kontrolka LED blikat ČERVENĚ. Vyjměte akumulátor z nabíječky, odstraňte překážky z kontaktů a akumulátor znovu zasuňte do nabíječky. Pokud bude teplota akumulátoru mimo přijatelné teplotní rozpětí (0 °C až 60 °C), bude kontrolka LED nepřerušeně svítit ČERVENĚ. Vyjměte akumulátor z nabíječky a nechte jej podle potřeby zahřát nebo naopak ochladit, poté jej znovu zasuňte do nabíječky.

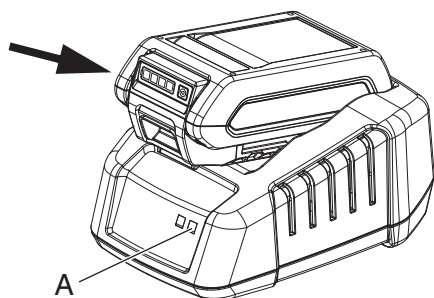

DŮLEŽITÉ



Pokud nabíječka detekuje problém, začne kontrolka LED blikat ČERVENĚ. Vyměňte akumulátor z nabíječky, odstraňte překážky z kontaktů a akumulátor znovu zasuňte do nabíječky.



Pokud bude teplota akumulátoru mimo přijatelné teplotní rozpětí (0 °C až 60 °C), bude kontrolka LED nepřerušeně svítit ČERVENĚ. Vyměňte akumulátor z nabíječky a nechte jej podle potřeby zahřát nebo naopak ochladit, poté jej znovu zasuňte do nabíječky.



Akumulátor se nabíjí normálně.




Nabíjení akumulátoru bylo dokončeno.

- ♦ Jakmile bude nabíjení dokončeno, kontrolka LED zůstane svítit nepřerušeně ZELENĚ.

Akumulátor	Doba nabíjení
LBP-560-100	Přibližně 33 minut.
LBP-560-200	Přibližně 39 minut.
LBP-560-900	Přibližně 168 minut.
LBP-50-150	Přibližně 47 minut.
LBP-50-250	Přibližně 57 minut.

- ♦ Ověřte, zda je akumulátor plně nabitý, jeho vyjmutím z nabíječky a po stisknutí tlačítka stavu nabití akumulátoru (B) zkontrolováním displeje LED (C).

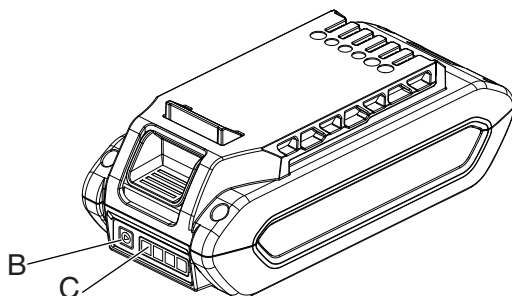

- ♦ 1 zelené světlo indikuje 25% nabití akumulátoru.
- ♦ 2 zelená světla indikují 50% nabití akumulátoru.
- ♦ 3 zelená světla indikují 75% nabití akumulátoru.

- ♦ 4 zelená světla indikují 100% nabití akumulátoru.

DŮLEŽITÉ

- Pokud není nabíječka používána, vyjměte z ní akumulátor.

Indikátorové kontrolky nabíječky akumulátorů:

- ♦ Červená kontrolka LED – Teplota akumulátoru je mimo teplotní rozsah pro nabíjení
- ♦ Blikající červená kontrolka LED – Závada
- ♦ Zelená kontrolka LED – Nabíjení akumulátoru bylo dokončeno
- ♦ Blikající zelená kontrolka LED – Akumulátor se normálně nabíjí

YAMABIKO CORPORATION

www.yamabiko-corp.co.jp/echo_global/