


KATALOG

2025/2026

35 LET
TRADICE VÝROBY
BUBNOVÝCH SEKAČEK
1990-2025



DAKR

Stroje DAKR spolehliví a užiteční pomocníci po celý rok



www.dakr.com




Firma DAKR je česká strojírenská společnost založená v roce 1990. Na počátku byla jen myšlenka vyrábět bubnové sekačky pro lidi, nadšení ze svobody podnikání a prázdné kapsy. Díky pili a vytrvalému úsilí jsme se postupně rozrostli až do dnešní podoby. V současnosti máme přibližně 100 zaměstnanců, vlastní vývoj, konstrukci, výrobu i prodejní síť v tuzemsku a ve většině zemí EU.

Jsmo skutečný český výrobce. Disponujeme vlastním vývojem s řadou unikátních technických řešení. Například pro stroje s motory o objemu okolo 190 cm³ vyrábíme rotační diskové sekačky se záběrem 125 cm, zatímco běžné rotační sekačky končí na šířce 70 cm. Díky řízeným sedačkám se stroje elegantně zatáčejí pomocí kol, takže obsluha nemusí manipulovat s hmotností pohonných jednotek. Unikátní systém chlazení hydrostatických převodovek nám umožňuje jejich nasazení i při orbě, a přitom zachovává komfort plynulé regulace rychlosti stroje vpřed i vzad. To jsou jen tři z mnoha našich technických řešení, která chráníme užitnými vzory – a která u žádného jiného evropského výrobce nenajdete.

Jednou z našich posledních novinek je traktůrek FD52V s dvouválcovým motorem a výkonnou hydropřevodovkou. Je schválený pro provoz na veřejných komunikacích. Pro letošní sezónu jsme připravili také několik nových motorizací našich strojů a kompletní modernizaci dvoububnové sekačky RZS121.

V reakci na zpřísněné požadavky na bezpečnost obsluhy i okolí, vycházející z novelizované normy ČSN EN 12733 platné od února 2020, jsme u rotačních sekaček a mulčovačů zakryli celou zadní polovinu žacího ústrojí až pod úroveň nožů pevným krytem. Toto řešení jsme zavedli u modelů MUNI, MTR, M70, M91 a M121. Druhou možností, kterou norma umožňuje, je pevná zábrana po obvodu žacího talíře ve vzdálenosti 20 cm od konců nožů, doplněná o prvky bránící odmrštění předmětů ve všech směrech. Tento způsob jsme použili například u sekaček Tekton, Triton, Panther RZS70K a RZS121. Díky pružnosti a rychlosti vlastního vývoje a výroby jsme nové požadavky normy

dokázali splnit bez zdržení, a nemusíme proto nabízet sekačky s nebezpečně odkrytými žacími talíři a noži. U nás jsou bezpečnostní kryty vždy zahrnuty v ceně – není nutné je dokupovat zvlášť.

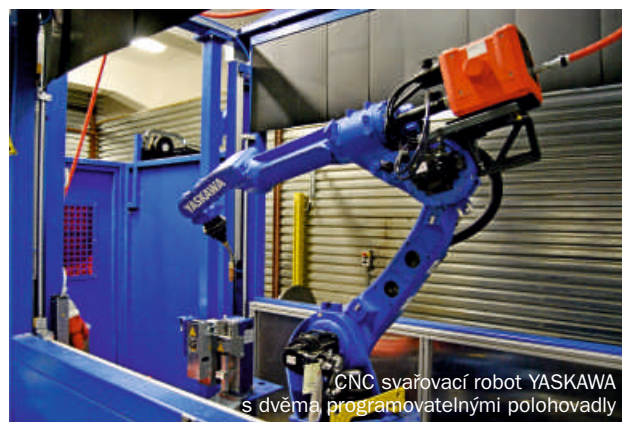

CNC svařovací robot YASKAWA s dvěma programovatelnými polohovacími

Na výrobu klademe velký důraz. Disponujeme dvěma plně automatizovanými robotizovanými svařovacími pracovišti, vláknovým CNC laserem na tvarové součástky z oceli, čtyřmi CNC soustruhy, jedním CNC obráběcím centrem, CNC ohraňovacím lisem a řadou dalších specializovaných strojů. Už dnes víme, že naše technické zázemí nebude do budoucna stačit, a proto budeme dále investovat do moderních strojů, automatizace, digitalizace i rozšíření výrobních prostor.

V prodeji se snažíme co nejlépe porozumět konkrétním potřebám zákazníka a nabídnout mu stroj přesně podle jeho požadavků. Nabízíme různé způsoby sekání trávy a nespolehneme jen na klasické bubnové sekačky. Trávu lze sekat jednoduchým nebo dvojítm talířem, dvoububnovou či diskovou sekačkou, anebo ji drtit nožovými či cepákovými mulčovači. Každý typ žacího ústrojí má své výhody a nevýhody a hodí se na jiný typ trávy či terénu. Je třeba zohlednit, zda je pozemek rovný a pravidelně udržovaný, nebo zda bude náš zákazník čelit výzvám jako je polehlá tráva, podmáčený terén, hrbolatý povrch, nebo pevné překážky. Na sedm různých způsobů sekání přitom nepotřebujete sedm různých strojů – u nás Vám stačí jedna pohonná jednotka, ke které můžete připojit sedm různých pracovních nástavců, protože **#dakrjesečení**.

Pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete a že se stroj DAKR stane Vaším spolehlivým pomocníkem na mnoho let.



Výroba rotoru cepákového mulčovače na CNC svařovacím robotu FANUC

FIRMA DAKR DOPORUČUJE – VÝHODNÁ VOLBA ZA ROZUMNOU CENU

V této nabídce najdete stroje, které si zaslouží pozornost. Jedná se o praktická, osvědčená a cenově dostupná řešení, která často překonávají konkurenci v poměru cena/výkon. Dlouhodobě sledujeme vývoj na trhu a víme, že v dané cenové kategorii se jedná o velmi zajímavé stroje – ať už z hlediska technického provedení, životnosti, nebo snadného servisu. Vybrali jsme pro Vás modely, které doporučujeme na základě vlastních zkušeností a zpětné vazby od našich zákazníků.

Co je skutečným důvodem našich nízkých cen?

- promyšlená konstrukce našich výrobků zaměřená na funkčnost, spolehlivost ale také vyrobiteľnost
- vysoký zájem o naše výrobky, proto vyrábíme ve velkých sériích s vysokým stupněm automatizace
- moderní výrobní robotizované buňky a CNC stroje – jejich vysoká produktivita a nízké náklady
- velmi nízké režijní náklady, žádné náklady na úroky z úvěrů, či na licence

Vydělané peníze investujeme do nákupu nových výrobních strojů a dalšího vývoje.

Multifunkční bubnová sekačka TEKTON L196

- motor Loncin LC1P70F-3, 10 Nm
- šířka záběru: 60 cm
- dvě rychlosti pojezdu
- šípová kola o průměru 400 mm
- možnost přestavby na mulčovač a radlici na sněh

Cena DAKR Tekton L196:

22.430 Kč

obj. číslo: 01233.315



V ceně sekačky
je bezpečnostní kryt
dle ČSN EN 12733.

Cena sekačky DAKR Tekton 196-2 s dvojitým talířem 24.380 Kč.
Další informace o sekačce Tekton 196 naleznete na straně 6.

Multifunkční bubnová sekačka TRITON L224

- motor Loncin LC1P75F, 14 Nm
- šířka záběru: 60 cm
- dvě rychlosti pojezdu
- šípová kola o průměru 400 mm
- možnost přestavby na mulčovač a radlici na sněh

Cena DAKR Triton L224:

28.420 Kč

obj. číslo: 01233.342



V ceně sekačky
je bezpečnostní kryt
dle ČSN EN 12733.

Cena sekačky DAKR Triton L224 2 s dvojitým talířem 30.370 Kč.
Další informace o sekačce Triton naleznete na straně 11.

Multifunkční bubnová sekačka PANTER FD2 L224 + RZS70K

- motor Loncin LC1P75F, 14 Nm
- šířka záběru: 69 cm
- tři rychlosti pojezdu
- stavebnice – 17 různých přípojných zařízení

Cena Panter FD2 L224 + RZS70K:

39.760 Kč

obj. číslo 01235.101



V ceně sekačky
je bezpečnostní kryt
dle ČSN EN 12733.

Další informace o sekačkách Panter FD2 L224 + RZS70K a Panter FD3eco L352 + RZS70K naleznete na straně 25.

Multifunkční bubnová sekačka PANTER FD3eco L352 + RZS70K

- motor Loncin LC1P85FA, 21 Nm
- objem motoru: 352 ccm
- šířka záběru: 69 cm
- plynulá změna rychlosti dopředu i dozadu, hydrostatická převodovka
- stavebnice – 21 různých přípojných zařízení, záběr sečení až 125 cm

Cena Panter FD3eco L352 + RZS70K:

63.875 Kč

obj. číslo: 01236.023 + 01235.321



V ceně sekačky
je bezpečnostní kryt
dle ČSN EN 12733.

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	TEKTON L196	TEKTON	TEKTON INSTART	TRITON ENDURO	TRITON L224
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	1800	1800	1800	1800	1800
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	1000	900	900	1000	1000
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ne	ne	ne	ne	ne
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	1650	1650	1650	1650	1650
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	700	700	700	800	800
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ano	ano	ano	ano	ano
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ne	ne	ne
OBRACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ne	ne	ne	ne	ne
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ne	ne	ne	ne	ne
DRCENÍ VĚTVÍ	ne	ne	ne	ne	ne
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ne	ne	ne	ne	ne
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ne	ne	ne	ne	ne
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ne	ne	ne	ne	ne
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ne
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ne	ne	ne	ne	ne
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ano	ano	ano	ano	ano
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	profi	hobby	hobby	profi	profi
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	ano	ano	ano	ano	ano
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně	omezeně
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	3	3	3	3	3
ELEKTROSTART	ne	ne	ano	ne	ne
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ne	ne	ne	ne	ne

PŘEHLED POUŽITELNOSTI A VLASTNOSTÍ STROJŮ DAKR	PANTER FD2	PANTER FD2H	PANTER FD3eco	PANTER FD3-500	PANTER FD5	PANTER FD52V	POZNÁMKA
SEKÁNÍ VYSOKÉ I NÍZKÉ TRÁVY	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	5500*	7500*	10000*	10000*	11250*	17500*	*s DZS 125
PRŮMĚRNÝ VÝKON SEČENÍ M ² /HODINU	1700*	1900*	4000*	6000*	6000*	9000*	*s DZS 125
MOŽNOST SEKAT JEDNODUCHÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT DVOJITÝM ŽACÍM TALÍŘEM	ne	ne	ano	ano	ano	ano	
MOŽNOST SEKAT ČTYŘDISKOVÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM ZÁBĚR 125 CM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MAXIMÁLNÍ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	3124	4260	9680	9680	10890	16940	
PRŮMĚRNÝ VÝKON MULČOVÁNÍ M ² /HODINU	1600	1700	4000*	6000*	6000*	8000*	*s M121
MULČOVÁNÍ TRÁVY NOŽOVÝM MULČOVAČEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
MULČOVÁNÍ TRÁVY CEPÁKOVÝM MULČOVAČEM	ne	ne	ano	ano	ano	ano	
OBRACENÍ A SHRABOVÁNÍ SENA	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
DRCENÍ VĚTVÍ	ano	ano	ano	ano	ne	ne	
PŘEVÁŽENÍ NÁKLADU VOZÍKEM	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 220 kg	ano 400 kg	ano 400 kg	
ZAMETÁNÍ NEČISTOT A SNĚHU VÁLCOVÝM KARTÁČEM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
KYPŘENÍ PŮDY ROTAVÁTOREM	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
ORÁNÍ, HROBKOVÁNÍ, VYORÁVÁNÍ	ne	ne	ne	ne	ano	ano	
FRÉZOVÁNÍ SNĚHU	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
ODHRNOVÁNÍ SNĚHU RADLICÍ	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
DOPORUČENÉ POUŽITÍ S OHLEDEM NA ŽIVOTNOST MOTORU	profi	profi	profi	profi	profi	profi	
POUŽITÍ NA ROVINÁCH	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ MÍRNÉ SVAHY	ano	ano	ano	ano	ano	ano	
POUŽITÍ PRUDŠÍ SVAHY	ano	ano	ano	ano	omezeně	omezeně	
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST (KM/HOD)	4,4	6	8	8	9	14	
ELEKTROSTART	ne	ne	ne	ano	ano	ano	
MOŽNOST PŘI PRÁCI SEDĚT NA SEDAČCE	ano	ano	ano	ano	ano	ano	

Průměrný výkon sečení a mulčování je orientační a je závislý na členitosti a porostu na pozemku, sklonu terénu a v případě ručně vedených strojů i fyzických schopnostech obsluhy.
Životnost hliníkových motorů je přibližně poloviční oproti motorům s ocelovou vložkou válce.

Pro správný výběr sekačky věnujte pozornost těmto parametrům:



Vyrábíme více než 50 různých provedení sekaček a mulčovačů na vysokou trávu, takže si v naší nabídce vybere skutečně každý. Abychom Vám výběr stroje co nejvíce usnadnili, tak Vás budou celým katalogem provázet následující symboly. Respektováním základních požadavků vyberete vhodný stroj, který Vám bude dlouhá léta spolehlivě sloužit, nebude mít problém s průchodností v terénu, manipulace s ním bude přesně vyhovovat Vaším potřebám a využijete ho i pro další práce. Tím, že jsou naše stroje konstruovány jako stavebnice, získáváte celoroční pomocníky, kteří nabídnou mnoho dalších pracovních funkcí.



Optimálně zvoleným záběrem sekačky si můžete ušetřit mnoho času při práci. V naší nabídce naleznete sekačky a mulčovače s pracovním záběrem 55, 60, 69, 71, 91, 100, 121 a 125cm. Z hodnoty záběru sečení a rychlosti stroje si snadno dopočítáte maximální pracovní výkon stroje, skutečný výkon v reálných podmínkách odpovídá asi 1/3 až 2/3 maximálního výkonu.

PŘÍKLAD: Sekačka Tekton se záběrem 60cm poseče za hodinu až 1.800m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 1.000m²/hod.

Sekačka Panther FD3-500 + RZS121 se záběrem 121 cm poseče za hodinu práce až 10.000m², obvykle s ní zvládnete posekat cca 4.000m²/hod.



Pokud sečete pozemky ve svazích, doporučujeme věnovat velkou pozornost pneumatikám. Měly by mít velký průměr, kvalitní vzorek a pro jejich výrobu by měla být použita kvalitní pryž. Šíření kol jak co do velikosti tak i kvality směsi pneumatik a jejich vzorku má velmi negativní vliv na jízdní vlastnosti sekačky ve svazích, ale i na rovinách. Uvedená hodnota symbolizuje vnější průměr kola v mm.




Nechcete mít doma jednoúčelový stroj jen na sekání. Vyberte si z našich stavebnic Tekton, Triton nebo Panther a své stroje využijete pro mnoho dalších činností. Nenutíme Vás kupovat si drahé jednoúčelové stroje, k našim pohonným jednotkám Panther připojíte adaptéry pro sečení, mulčování, shrabování, kypření půdy, provzdušňování trávníků, zametání a sběr nečistot, odklizení sněhu, převážení nákladu, drcení větví apod. Pohonná jednotka Panther FD5 navíc dovede provádět celou řadu polních prací, takže Dakr seče i orá.




Další zákazníci mají přání, aby si mohli pohodlně přizpůsobit výšku sečení, protože mají jeden pozemek rovný a druhý hrbolatý. U mulčovačů je tato funkce známá mnoho let. Pokud hledáte bubnovou sekačku s těmito možnostmi, pak Vaše požadavky splní jedinečně bubnové sečení RZS70K, protože žádný jiný výrobce takovou sekačku na vysokou trávu nevyrábí.




Použití elektrostartu je u silnějších motorů velice oblíbené, avšak občas s sebou nese drobná úskalí, například že zákazník v případě poruchy baterie není schopen stroj nijak nastartovat. Pro nastartování pohonných jednotek Panther FD3-500 a Panther FD5 můžete použít klíček jako u automobilu, ale ani vybitá baterie Vás neomezí, protože motor je vybavený zcela nezávislým záložním ručním startérem.



Výrobci motorů občas s uvedením maximálních výkonů vyložené „čarují“ a proto doporučujeme, porovnávejte raději objem motoru a zaměřte se na jeho životnost. Litinový válec má v porovnání s hliníkovým válcem zhruba dvojnásobnou životnost.



Trakci a ovladatelnost strojů podstatně ovlivňuje typ použité nápravy. Nejlepší ovladatelnosti dosáhne sestava s klasicky řešeným diferenciálem a manuálně ovládanou uzávěrkou, protože Vám poskytne současně kontrolu nad záběrem kol i směrem jízdy stroje.



Diferenciál se samosvornou uzávěrkou nebo dělená samosvorná náprava příjemně zjednoduší práci při manévrování okolo překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při zatáčení se kola točí nezávisle na sobě, každé zvlášť, ale v přímém směru jízdy pak zabírají současně. Práce se strojem vybaveným tímto systémem umožní snadné objíždění stromů a vysekávání členitých pozemků.



Pevná náprava je zcela bezúdržbová, vždy vede přesně stroj a proto je výhodná zejména do náročnějšího terénu, kde je na trakci kladený nejvyšší důraz. Její skvělé vlastnosti v přímém směru jízdy jsou vykoupené trochu náročnějším zatáčením, neboť je nutné stroj uvést do smyku. Tento systém proto doporučujeme spíše na pozemky bez překážek.



Díky svým moderním technologiím můžeme některé díly vyrábět z nerez, což je výhodné zejména pro jejich dlouhou životnost. Skříňové mulčovače a sběrné boxy k zametacím kartáčům stačí mechanicky očistit a budou dlouhá léta vypadat pořád jako nové.



Z vývoje, který si zajišťujeme vlastními kapacitami, často vzejdou zcela nová unikátní řešení, která nemají obdoby, což dokládá i řada užitečných vzorů. Výrobky nesoucí pečeti Úřadu průmyslového vlastnictví jsou výsledkem našeho dlouholetého úsilí o originalitu a technický přínos zákazníkovi.



Sekačky a mulčovače označené tímto symbolem splňují normu ČSN EN 12733 a poskytují Vám maximální bezpečnost při práci.

STAVEBNICOVÉ SEKAČKY A MULČOVAČE TEKTON L196

— spolehliví pomocníci na zahrady

Sekačky a mulčovače TEKTON nabízejí stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů. Díky dvourychlostnímu převodu pojezdu, samosvorné dělené nápravě a velkým terénním kolům je TEKTON velice jednoduše ovladatelný. Komfortu obsluhy přispívá antivibrační návlek rukojeti a výškově nastavitelná řídítka.

Žací ústrojí s malým podběhem, tzv. jednoduchý talíř dovede podseknout i polehlý porost a výborně řádkuje trávu. Bez újmy projíždí hlínou z mravenišť i krtinců a jeho údržba je opravdu jednoduchá.

Celoplošně krytý, neboli dvojitý žací talíř je výhodný do hrbolatého terénu a má nižší požadavky na výkon stroje. Obě sekačky se mohou vzájemně doplňovat a disponují záběrem 60cm.



**Stavebnicová
bubnová sekačka
TEKTON L196**



**Stavebnicový
mulčovač
TEKTON L196**

LONCIN

LONCIN



Podle bezpečnostní normy ČSN EN 12733 je okolo žacího talíře 20cm od konce žacích nožů nutná pevná zábrana a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů ve všech směrech.

Naše ochranné kryty splňují bezpečnostní požadavky a jsou vždy zahrnuty v ceně sekačky, takže je nemusíte dokupovat zvlášť.

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
TEKTON L196 01233.315	Loncin LC1P70F-3, 196 cm ³ , 10 Nm, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	22.430,-
TEKTON L196-2 01233.335		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.380,-
Mulčovač TEKTON L196 01233.050		Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm		26.070,-

TIP NA VÝHODNÝ NÁKUP – DVOJKOMBINACE

Sekačka Tekton L196
a adaptér na mulčování MUNI

POZNÁMKA:
Dvojkombinací můžete vytvořit ze všech variant motorů
a pracovních adaptérů TEKTON, TRITON.



29.990,-
obj. číslo: 01233.314


STAVEBNICE TEKTON

- sekání, mulčování a odklizení sněhu. Vše snadno a lehce s jedním strojem!

Společnou vlastností TEKTONŮ je stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů, dále dvourychlostní převodovka. Jednotlivé modely se liší použitým motorem a typem žacího ústrojí, všechny modely mají samozřejmě pojezd. Tyto stroje jsou lehké (48-56 kg v závislosti na typu stroje). Lze s nimi snadno zatáčet i couvat, mají nápravu, která je v záběru uzavřená, ale při zatáčení se částečně pootevře, podobně jako diferenciál. Řídítka jsou výškově nastavitelná, kola jsou velká, foukaná o průměru 400 mm, proto snadno přejedou i různé hrboly a díry na pozemku. Jízda s těmito stroji je podobná jako s dětským kočárkem a ovládání je srovnatelné se sekačkami na nízkou trávu, takže s nimi bez obav často sekají i ženy. Tektony jsou osazovány 3 různými benzínovými 4taktními motory v hliníkovém hobby i litinovém profi provedení. Zákazníci, kteří mají problém s ručním startem, mohou volit elektrostart z Lion baterie.

Stavebnice TEKTON má následující přednosti:

- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnicové řešení s možností výměny 4 pracovních adaptérů: dva typy sekaček na vysokou i nízkou trávu, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- pohodlná řídítka s antivibračním náplekem, která jsou výškově nastavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- bezpečnostní brzda pro rychlé zastavení žacího nástroje
- skládný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- ochranný kryt žacího ústrojí splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být okolo celého žacího talíře ve vzdálenosti 20 cm od konce žacích noží pevná zábrana a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů, kamínků apod. ve všech směrech

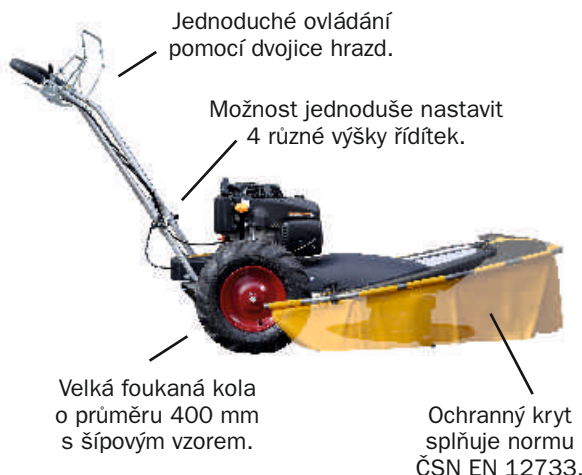

STAVEBNICE TEKTON

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače Tekton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton a Loncin, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.



Podvozek TEKTON

- Motor Loncin LC1P70F-3
- Motor Briggs&Stratton 725 EXi Series
- Motor Briggs&Stratton 675 Series InStart

+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem SUNI
- Sečení s dvojitým talířem SUNI 2
- Mulčování MUNI
- Sněhová radlice RUNI


* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TEKTON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 8 a 9.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř SUNI

3.390,-


obj. číslo: 01233.186



Dvojitý talíř SUNI 2

4.960,-

obj. číslo: 01233.181



Mulčovač MUNI

7.980,-

obj. číslo: 01233.184



Sněhová radlice RUNI

3.770,-

obj. číslo: 01233.190



Ochranný kryt sečení

3.460,-

obj. číslo: 11200.955

*Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř SUNI nebo dvojitý talíř SUNI 2 je nezbytné také dokoupit **ochranný kryt sečení**, pokud ho již nevlastníte (kryty pro SUNI a SUNI 2 jsou totožné).

BUBNOVÉ SEKAČKY TEKTON

– sečení trávy elegantně, mrštně, snadno a rychle

Bubnové sekačky posekávají nízkou i vysokou travu a k porostu se chovají podobně jako kosa, to znamená, že travu jen podseknou a dále nepoškodí. Tento postup je vhodný například při sušení sena. Hlavní skupinou našich zákazníků jsou lidé, kteří nechtějí nebo nemohou sekat travu mnohokrát za rok, ale například jen jednou na jaře a podruhé na konci léta. Nejde jen o pohodlnost, ale i například o to, že přírodní rozmanitost rostlin a živočichů se zcela jistě nenalezne na zeleném pažitě, který je v intervalu 1-2 týdny pravidelně zkracován na délku několika málo centimetrů.

Sekačka TEKTON s jednoduchým nebo dvojitým talířem

Jednoduchý talíř s malým otočným podběhem je vhodný především na polehlou travu, kterou načechrá a poseče. Dvojitý talíř je vhodný na hrboлатé pozemky, protože žací talíř je zespodu lépe chráněn před nárazy do nerovností a neztrácí kolizemi energii. Rozdíl je samozřejmě víc, každý systém má své výhody a nevýhody, stavebnice Tekton a Triton má obě možnosti a lze je měnit podle toho, kde a co se seká.

Komfort pro obsluhu a bezpečné ovládání i v náročnějším terénu

Všechny sekačky TEKTON mají samosvornou dělenou nápravu, která funguje na podobném principu jako diferenciál s uzávěrkou. Tento systém zajistí při zapnutém pojezdu záběr obou kol současně, pokud pojezd vypnete, točí se každé kolo zvlášť. Pokud vypnete pojezd, můžete se jednoduše otočit, což je pohodlné a bezpečné. Při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem.




Stavebnicová bubnová sekačka TEKTON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 3 motory
- Možnost sekání s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač nebo radlici



Kryt je součástí stroje



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ *	POJEZD	CENA
TEKTON L196 01233.315	Loncin LC1P70F-3 196 cm ³ , 10 Nm, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	22.430,-
TEKTON L196-2 01233.335		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		24.380,-
TEKTON 01233.317	Briggs&Stratton 725 EXi Series 163 cm ³ , 9,8 Nm, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		23.750,-
TEKTON 2 01233.337		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		25.700,-
TEKTON InStart 01233.330	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm ³ , 9,8 Nm, hliníkový válec, elektrický start	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		27.990,-
TEKTON InStart 2 01233.340		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		29.860,-

* Jednotlivé typy žacích talířů jsou vyobrazeny na straně 7 mezi pracovními nástavci.

** Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí modely Tekton L196 a Tekton L196-2.

MULČOVAČE TEKTON

Jde o stroj s jedním horizontálním nožem a pracovním záběrem 55 cm. Díky skvělé ovladatelnosti všech variant Tekton a Triton jsou vhodné do členitých zahrad a menších sadů či vinic. Stroj má nastavitelnou výšku mulčování a nerezovou kapotáž. Čerstvě rozsekaná travní hmota v první fázi po sečení částečně uzavírá povrch a tlumí tím růst další trávy; po několika dnech ale dochází k přetvoření tohoto materiálu na humus, který dodá půdě živiny a je zdrojem mnoha organických látek. Mulčovače Tekton a Triton mají výhodu, že pokud je již mulčování obtížné či nemožné, tak se nasadí místo mulčovače žací talíř a problém je vyřešen.

Při výběru stroje bychom tedy měli pamatovat na:

- možnost nastavení výšky strniště. To proto, abychom mohli nastavit nejen výšku strniště, ale i optimální délku zkrácení trávy
- možnost kombinace sečení a mulčování. Pouze střídáním těchto dvou forem údržby dosáhneme nejlepších výsledků. Mulč musí mít dostatek času pro to, aby byl schopen zapracovat se a přetvořit v humus
- dostatečně výkonný motor. Mulčování je výkonnostně náročnější než samotné sečení, jelikož tráva musí být rozdrčena.

Skříň mulčovače TEKTON je u všech variant provedení z nerezové oceli. Nastavení výšky se děje centrálně pákou.



Mulčovač TEKTON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 3 motory
- Dvě pojízdné rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m²/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitém talířem, radlici atd.

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

K mulčovačům Tekton máte možnost připojit 2 typy sečení a radlici na sněh. Všechny nástavce jsou vyobrazeny na straně 7.

LONCIN



NEREZ

BEZPEČNOST 2020



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TEKTON L196 01233.050	Loncin LC1P70F-3 196 cm ³ , 10 Nm, litinový válec**	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o prům. 400 mm	26.070,-
MULČOVAČ TEKTON 01233.019	Briggs&Stratton 725 EXi Series 163 cm ³ , 9,8 Nm, hliníkový válec			27.390,-
MULČOVAČ TEKTON InStart 01233.042	Briggs&Stratton 675 Series InStart 163 cm ³ , 9,8 Nm, hliníkový válec, elektrický start			31.480,-

** Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí modely Tekton L196 a Tekton L196-2.

TRITON je podobný TEKTONÚM, ale technicky je převyšuje. TRITONY mají velmi nízké vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacíh adaptérů. Pohon nástavců zajišťuje řemen s kevlarovými vlákny a ocelové řemenice. Všechny sekačky mají průmyslovou brzdou žacího nástroje. Společnou vlastností TRITONŮ je stavebnicový podvozek, ke kterému připojíte 4 typy pracovních adaptérů, dále dvourychlostní převodovka. Jednotlivé modely se liší použitým motorem a typem žacího ústrojí, všechny modely mají samozřejmé pojezd.

Stavebnice TRITON má následující přednosti:

- jednoduchá výměna nástavců připevněných shora snadno přístupným šroubem
- nižší vibrace díky kuželovému spojení hřídele žacích adaptérů
- řemen s kevlarovými vlákny
- ocelová řemenice
- průmyslová brzda žacího nástroje
- lehký a snadno ovladatelný stroj, který lze řídit jednou rukou
- stavebnice, která může sloužit jako sekačka, mulčovač a radlice na sníh
- dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- pohodlná řídítka s antivibračním náplekem, která jsou výškově nastavitelná ve 4 polohách
- výjimečně nízký hluk při sekání trávy
- samostatné, nezávislé zapínání pojezdu a žacího nástroje
- náprava s automatickým vypnutím uzávěrky při vypnutí pojezdu
- náprava s automatickým zapnutím uzávěrky při použití pojezdu
- skladný stroj se sklopnými řídítky, do automobilu ho naloží jeden člověk
- kompatibilita se stávajícími stroji TEKTON (lanka, řemeny, ND sečení jsou vzájemně zaměnitelné)
- ochranný kryt žacího ústrojí splňuje nejnovější bezpečnostní normy, podle kterých musí být okolo celého žacího talíře ve vzdálenosti 20cm od konce žacích nožů pevná zábrana a k tomu zábrany zamezující odmrštění předmětů, kamínků apod. ve všech směrech



STAVEBNICE TRITON

Všechny naše stavebnicové sekačky a mulčovače Triton osazujeme výhradně značkovými motory Briggs&Stratton, Honda a Loncin, jejichž servis a prodej náhradních dílů zajišťují technici napříč celou Českou republikou.



Podvozek TRITON

- Motor Loncin LC1P75F
- Motor Briggs&Stratton 850 I/C Series
- Motor Honda GCVx200

+ výměnný pracovní nástavec*

- Sečení s jednoduchým talířem STR1
- Sečení s dvojitým talířem STR2
- Mulčování MTR
- Sněhová radlice RTR

* Vyobrazení odkrytého rámu stroje TRITON, ke kterému můžete kombinovat některý z níže uvedených adaptérů. Informace o strojích najdete na stranách 11 a 12.


Stroje TRITON mají půlenou řemenici pojezdu, která s vypnutým pojezdem funguje jako diferenciál, po zapnutí pojezdu se náprava uzavře a zabírají obě kola současně. Naše řešení umožní bez námahy zatočit přesně tak, jak je potřeba, a zároveň drží přesně přímý směr jízdy i v náročném terénu. Tohle konstrukční řešení zajišťuje přesné a bezpečné ovládání, je to mnohem lepší řešení než volnoběžky v kolech, při jízdě z kopce se stroj samovolně nerozjíždí, nýbrž brzdí motorem. Do kopce zabírají obě kola.

PRACOVNÍ ADAPTÉRY

Jednoduchý talíř STR1

3.390,-


obj. číslo: 01233.286



Dvojitý talíř STR2

4.960,-

obj. číslo: 01233.281



Mulčovač MTR

7.980,-

obj. číslo: 01233.284



Sněhová radlice RTR

3.770,-

obj. číslo: 01233.290



* Pokud ke svému stroji dokupujete dodatečně jednoduchý talíř STR1 nebo dvojitý talíř STR2 je nezbytné také dokoupit **ochranný kryt sečení**, pokud ho již nevlastníte (kryty pro STR1 a STR2 jsou totožné).

Ochranný kryt sečení

3.460,-

obj. číslo: 11200.954

BUBNOVÉ SEKAČKY TRITON



Stavebnicová bubnová sekačka TRITON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory Briggs&Stratton, Loncin a také nová generace motoru Honda
- Možnost sečení s jednoduchým nebo dvojitým talířem
- Dvě pojzdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 60 cm
- Max. výkon 1800 m²/hod.
- Možnost přestavby na mulčovač

Loncin

BRIGGS & STRATTON

HONDA



BUBNOVÉ SEKAČKY TRITON



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ **	POJEZD	CENA
TRITON L224 01233.342	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, šípová kola o průměru 400 mm	28.420,-
TRITON L224-2 01233.343		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		30.370,-
TRITON ENDURO 01233.318	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm ³ , 10,5 Nm, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		30.930,-*
TRITON ENDURO 2 01233.338		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		32.860,-*
TRITON GCVx 01233.201	Honda GCVx 200, 201 cm ³ , 12,7 Nm, hliníkový válec	Talíř s malým podběhem, 2 nože, možnost 4, výška strniště 3,5 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		30.930,-
TRITON GCVx 2 01233.202		Dvojitý talíř (žací talíř + celoplošný podběh), 4 nože, výška strniště 4,0 cm, záběr 60 cm, ochranný kryt		32.860,-

* Stále za
"starou cenu"
do vyprodání
zásob!

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Triton Enduro a Triton L224. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.

** Jednotlivé typy žací talířů jsou vyobrazeny na straně 10 mezi pracovními nastávkami.

Stavebnicový mulčovač TRITON

Společné vlastnosti:

- Na výběr 2 profesionální motory Briggs&Stratton, Loncin a také nová generace motoru Honda
- Dvě pojezdové rychlosti 2,3 a 3,0 km/h
- Samosvorná dělená náprava
- Záběr 55 cm, vodící kola mulčovače
- Nerezový plášť, centrální nastavení výšky
- Max. výkon 1650 m²/hod.
- Výška strniště 4-10 cm
- Možnost přestavby na sekačku s jednoduchým nebo dvojitým talířem, radlici atd.



Kryt je součástí stroje



NEREZ

OSVĚDČENÍ

BEZPEČNOST 2020

* Stále za "starou cenu" do vyprodání zásob!

NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
MULČOVAČ TRITON L224 01233.344	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec	Nerezový plášť mulčovače, záběr 55 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-10 cm	Dvě rychlosti pojezdu (2,3 km/h + 3,0 km/h), samosvorná dělená náprava, síťová kola o průměru 400 mm	32.360,-
MULČOVAČ TRITON ENDURO 01233.242	Briggs&Stratton 850 I/C Series* 190 cm ³ , 10,5 Nm, litinový válec, olejový filtr, olejové čerpadlo			34.870,-
MULČOVAČ TRITON GCVx 01233.203	Honda GCVx 200, 201 cm ³ , 12,7 Nm, hliníkový válec			34.870,-

* Specifikaci motoru s litinovou vložkou válce nabízí všechny modely Triton Enduro a Triton L224. Nezaměňujte motor Briggs&Stratton 850 I/C Series s motorem Briggs&Stratton 850 Series, který má jen hliníkovou vložku válce. My používáme na všech výrobcích výhradně motor Briggs&Stratton 850 I/C, který má litinovou vložku válce, olejové čerpadlo a olejový filtr, což prodlužuje jeho životnost na minimálně dvojnásobný pracovní čas.



STAVEBNICE PANTER

– jedna jednotka, desítky možností

Panter je stavebnicový systém, ve kterém jsme zúročili desítky let zkušeností s vývojem a výrobou víceúčelových strojů. Výsledkem je promyšlená, spolehlivá a všestranná stavebnice, která osloví všechny pracovitě lidi. Základ tvoří pohonná jednotka, ke které lze snadno připojit desítky různých pracovních nástavců. Díky tomu můžete jeden stroj využít po celý rok – na sekání trávy, mulčování, shrabování či obracení sena, odklízení sněhu, frézování, zametání, přepravu nákladu, drčení větví nebo kypření půdy. Panter je navržen tak, aby vydržel každodenní provoz. Robustní konstrukce, snadná obsluha a široké možnosti konfigurace dělají z této řady ideálního pomocníka pro všechny, kteří hledají univerzální stroj bez kompromisů. Systém Panter je stavebnice, která roste s Vašimi potřebami. Jedna pohonná jednotka – a svět možností před Vámi.

Stavebnice Panter má následující přednosti:

- univerzální stroj pro profesionální použití
- snadná výměna jednotlivých nástavců
- výběr z několika pohonných jednotek
- cena je výrazně nižší než nákup, uskladnění a údržba několika jednoúčelových strojů
- neustálý vývoj dalších nových nástavců, které lze použít i ke starším pohonným jednotkám
- možnost sedět při sekání na sedačce
- jednoduchá obsluha a údržba
- kvalitní, profesionální motory
- výrazné snížení vibrací díky konstrukčnímu řešení rámu a uložení motorů na silentblocích



- široký rozchod kol a nízké těžiště pro práci ve svazích
- výškově i do stran nastavitelná řídítka
- k pohonným jednotkám Panter FD2 a Panter FD2H možnost připojení 17 nástavců a dalšího příslušenství
- k pohonným jednotkám Panter FD3eco a Panter FD3-500 možnost připojení 22 nástavců a dalšího příslušenství
- pohonné jednotky Panter FD5 a FD52V dokáží ještě víc, protože zastanou téměř veškeré polní práce

POHONNÁ JEDNOTKA – SPOLEHLIVÉ SRDCE SYSTÉMU PANTER

Pohonná jednotka tvoří základ každého stroje **Panter**. Nabízíme výběr z **devíti modelů**, které pokrývají široké spektrum potřeb – od údržby travnatých ploch, sadů a zahrad, přes komunální služby a lesnické práce až po vinohradnictví nebo provoz na veřejných komunikacích. Všechny jednotky spojuje vysoká životnost, kterou zajišťují **motory s litinovou vložkou válce**.

Na rozdíl od levnějších hliníkových válců, jejichž životnost bývá zhruba poloviční, nabízí **litinová vložka výrazně delší provozní výdrž**. Všechny naše pohonné jednotky mají **litinovou vložku válce již ve standardní výbavě**.

Základní model **Panter FD2** je vybaven **manuální převodovkou a pevnou nápravou**. Vyšší komfort přinášejí modely **FD2H a FD3eco**, které disponují **plynulou regulací rychlosti vpřed i vzad, nápravou s diferenciálem a uzávěrkou**, a snadnějším ovládáním v náročném terénu.

Vrcholný model **Panter FD3-500** spojuje **elektrické startování s nejvýkonnějším vertikálním jednoválcem Powerbuilt 4145**. Tento model je určen pro ty, kteří hledají **výkon, komfort a spolehlivost bez kompromisů**.



Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD2 L224 a FD2 KOHLER:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drčení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

Panter FD2 L224 s motorem Loncin


30.860,-

obj. číslo: 01235.111

Panter FD2 L224 s motorem Kohler

35.020,-

obj. číslo: 01235.211



Pracovní funkce pohonných jednotek Panter FD2H L224 a FD2H KOHLER:

- bubnové a diskové sečení
- nožové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drčení větví
- rozmetání soli a umělých hnojiv
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu

Panter FD2H L224 s motorem Loncin


41.690,-

obj. číslo: 01235.119

Panter FD2H L224 s motorem Kohler

46.190,-

obj. číslo: 01235.219



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER Řetězy FD2, FD2H



- kalené záběrové články

Platná cena na webu

obj. číslo: 10100.081

INOVACE
DVA TYPY MOTORŮ

Loncin
KOHLER



INOVACE
DVA TYPY MOTORŮ

Loncin
KOHLER


TUFF TORQ





Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD3eco L352:

- nožové a cepákové mulčování
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- bubnové a diskové sečení
- obracení a hrabání sena
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv



52.980,-

obj. číslo: 01236.023




59.020,-

obj. číslo: 01236.021

Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD3eco:

- nožové a cepákové mulčování
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- bubnové a diskové sečení
- obracení a hrabání sena
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv





Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD3-500:

- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- kypření půdy a provzdušňování trávníků
- drcení větví
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

72.530,-

obj. číslo: 01236.001



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K POHONNÝM JEDNOTKÁM PANTER

Rozšíření nápravy

pro pohonnou jednotku Panter FD3eco a FD3-500




Rozchod kol
po rozšíření
činí 940 mm.

2.420,-

obj. číslo: 01236.003

Svahová ocelová kola

pro pohonnou jednotku FD3eco a FD3-500



Hmotnost kol
je 35 kg.

12.300,-

obj. číslo: 01236.100

Dvojmontážka

pro pohonnou jednotku FD3eco a FD3-500



Rozchod kol
po rozšíření
činí 1190 mm.

12.830,-

obj. číslo: 40000.0160

Řetězy FD3eco a FD3-500



Kalené
záběrové články.

2.190,-

obj. číslo: 10100.082



Pohonná jednotka PANTER FD5



Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD5:

- orba, vláčení, kypření a hrobkování půdy
- vyorávání brambor
- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- provzdušňování trávníků
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv

122.180,-

obj. číslo: 01237.000



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ K PANTER FD5 A FD52V

PN1 - Přední nosič

19.820,-

obj. číslo: 01237.010



ZN1 - Zadní nosič

3.680,-

obj. číslo: 01237.015



Tažná koule

1.260,-

obj. číslo: 01237.040
pro FD5



1.850,-

obj. číslo: 01237.042
pro FD52V

ON1 - Ovládání nosičů pro FD5

3.720,-


obj. číslo: 01237.020



Sada závaží do kol (2 x 12,5kg)

4.430,-

obj. číslo: 01237.030



Sada závaží na zadní závěs (25kg)

4.530,-

obj. číslo: 01237.035



Pohonná jednotka
PANTER FD52V



Schváleno pro provoz
na veřejných komunikacích

Dvouválcový motor
Briggs&Stratton EXi 7220
s kroutícím momentem 42 Nm

Hydrostatická převodovka
TUFFTORQ K72A
s kroutícím momentem 549 Nm

Pracovní funkce pohonné jednotky Panter FD52V:

- provoz na pozemních komunikacích
- orba, vláčení, kypření a hrobkování půdy
- vyorávání brambor
- bubnové a diskové sečení
- nožové a cepákové mulčování
- obracení a hrabání sena
- provzdušňování trávníků
- převážení nákladů
- zametání, frézování a odhrnování sněhu
- rozmetání soli a umělých hnojiv



187.800,-
obj. číslo: 01237.005



Hlavní rozdíly mezi jednotlivými modely, FD52V má:

- dvouválcový motor
- tlakové mazání
- olejový filtr
- o 45% vyšší výkon motoru
- o 75% vyšší tažná síla hydropojezdu
- o 40% vyšší maximální rychlost pojezdu
- o 25mm vyšší podvozek
- brzdy i na přední nápravě
- světla jako u auta, včetně zásuvky pro vozík, maják a další homologované prvky, které umožní provoz na veřejných komunikacích
- možnost uzavřené kabiny

Kabina pro PANTER FD52V

60.000,-

obj. číslo: 01237.060



POLNÍ PRÁCE

Traktory **FD5** a **FD52V** využívají pro připojení nářadí **zadní nosič**, který je plně kompatibilní s příslušenstvím určeným pro jednoosé malotraktory.

Hrobkovací radlice se zapojují přímo do zadního nosiče, zatímco **pluhy, brány nebo vyorávací radlice** se připojují prostřednictvím **nastavovacího tělesa**. Takto připojené nářadí je možné **výškově ovládat přímo z místa obsluhy**, což výrazně usnadňuje práci v terénu.



Nastavovací těleso

Platná cena na webu

obj. číslo: 141042



Pluh jednostranný PJ 180

Platná cena na webu

obj. číslo: 141045



Radlice na vyorávání brambor

Platná cena na webu

obj. číslo: 141019



Podpěrné kolečko k pluhu

1.280,-

obj. číslo: 01237.025



Brány BR 122

záběr 122 cm

7.480,-

obj. číslo: 01237.050



Hrobkovací radlice

4.820,-


obj. číslo: 01237.045




PRACOVNÍ NÁSTAVCE

Pokud objednávejte samostatný pracovní nástavec, nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.

Jednobubnové sečení RZS70K
s ochranným krytem v ceně
10.895,-



Dvoububnové sečení RZS121
s ochranným krytem v ceně



35.880,-

Diskové sečení DZS125



29.950,-

Cepákové mulčovače
MC100 - 40.770,- a MC70 - 38.970,-



Jednorotorový mulčovač M70



FD2 - 14.130,-
FD3 - 14.930,-

Dvourotorový mulčovač M121
36.400,-



Dvounožový mulčovač M91
22.850,-



Rotační kypřič ROT 20.520,-
provzdušňovač VERTI 21.780,-



Obracečka OP114

27.800,-



Zametač kartáč SB110

32.980,-



Drtič větví DV70

9.540,-



Shrnovací radlice
RAP85
3.650,-

a RAP100
5.390,-



Sněhová fréza
SF70
18.450,-



Řízený podvozek s nástavbami na dříví,
plnou korbou na sypké materiály
a nosičem bedýnek

podvozek - 7.480,-
• KP - 5.860,-
• KD - 3.770,-
• NB - 2.780,-



Přípojně valníky
s možností vydání TP
(HV 220/S, IT500 atd.)



... a další

TYP POHONNÉ JEDNOTKY	FD2	FD2H	FD3eco L352	FD3eco	FD3-500	FD5	FD52V
BUBNOVÁ SEKAČKA RZS70K 10.895,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
ČTYŘDISKOVÁ SEKAČKA DZS125 29.950,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DVOUBUBNOVÁ SEKAČKA RZS121 35.880,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SEDAČKA BP 6.890,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 14.610,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
ŘÍZENÁ SEDAČKA BPR 2 10.380,-	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
MULČOVAČ M70 14.130,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M70 14.930,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M91 22.850,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ M121 36.400,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ MC100 40.770,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
MULČOVAČ MC70 38.970,-	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
OBRACEČKA OP114 27.800,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SNĚHOVÁ FRÉZA SF70 18.450,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SHRNOVACÍ RADLICE RAP85 3.650,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
SHRNOVACÍ RADLICE RAP100 5.390,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
DRTIČ ZAHRADNÍHO ODPADU DV70 9.540,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
PODVOZEK ŘIDITELNÉHO VOZÍKU KOR220 7.480,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
VŠECHNY KORBY NA KOR-220	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
VOZÍK VÁRES HV 220/S, nosnost 220 kg	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne
VOZÍKY K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A AUTOVLEKY, nosnost 400 kg	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
VÁLCOVÝ ZAMETACÍ KARTÁČ SB110 32.980,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
ROTAČNÍ KYPŘIČ ROT 20.520,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PROVZDUŠŇOVAČ VERTI 21.780,-	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
PLUHY, BRÁNY, VYORÁVACÍ A HROBKOVACÍ RADLICE	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano

TYP POHONNÉ JEDNOTKY	PANTER FD2 L224	PANTER FD2 KOHLER	PANTER FD2H L224	PANTER FD2H KOHLER
OBJ. ČÍSLO	01235.111	01235.211	01235.119	01235.219
CENA	30.860,-	35.020,-	41.690,-	46.190,-
TYP MOTORU	Loncin LC1P75F	Kohler Command PRO CV224	Loncin LC1P75F	Kohler Command PRO CV224
KROUTÍCÍ MOMENT [Nm]	14,0 Nm při 2500 ot/min	14,9 Nm při 2800 ot/min	14,0 Nm při 2500 ot/min	14,9 Nm při 2800 ot/min
ZDVIHOVÝ OBJEM [cm³]	224			
KONSTRUKCE MOTORU	Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce			
STARTOVÁNÍ	Ruční, automatický sytič	Ruční, mechanický sytič	Ruční, automatický sytič	Ruční, mechanický sytič
JINÉ	Přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Tlakové mazání, filtr oleje, přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Tlakové mazání, filtr oleje, přípevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí
OBJEM PAL. NÁDRŽE [L]	1.4			
POČET RYCHLOSTÍ	3 převody (2,1 + 3,0 + 4,4 km/h)		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h)	
ZPÁTEČKA	Ne		Ano	
ZPŮSOB ŘAZENÍ	Změnou pozice klínového řemene		Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)	
ZPŮSOB PŘENOSU VÝKONU NA NÁPRAVU	Šneková převodovka TOS s kaleným, broušeným šnekem a bronzovým kolem + řetězový převod		Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46DE	
TYP NÁPRAVY	Pevná		Diferenciál s automatickou uzávěrkou	
PNEUMATIKY	Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 420 mm			
ROZCHOD KOL [mm]	650 nebo 680		670	
HMOTNOST STROJE [kg]	54	59	64	69
PŘEDNÍ ZÁVĚS PRO PRACOVNÍ ADAPTÉRY	Ano			
ZADNÍ ZÁVĚS	Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedačky			
ZVEDÁNÍ NÁSTAVCŮ	Ne			



Panter FD2 L224



Panter FD2H L224



Panter FD2 KOHLER



Panter FD2H KOHLER

PANTER FD3eco L352	PANTER FD3eco	PANTER FD3-500	PANTER FD5	PANTER FD52V
01236.023	01236.021	01236.001	01237.000	01237.005
52.980,-	59.020,-	72.530,-	122.180,-	187.800,-
Loncin LC1P85FA	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145		Briggs&Stratton 7220 Exi
21Nm při 2400 ot/min	23,3 Nm při 2600 ot/min	30,0 Nm při 2600 ot/min		42,0 Nm při 2900 ot/min
352	344	500		656
Vzduchem chlazený zážehový 4-taktní motor s ventilovým rozvodem OHV a litinovou vložkou válce				
Ruční		Elektrické a ruční vzájemně zcela nezávislé		Elektrické
Připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí		Baterie 12V, světlo, připevnění motoru přes silentbloky, výškově i stranově nastavitelná řídítka bez použití nářadí	Baterie 12V, světla, ukazatel teploty oleje, polohovatelná sedáčka s nastavitelnou tuhostí, elektronické zajištění stroje, parkovací brzda	Tlakové mazání, olejový filtr, možnost provozu na pozemních komunikacích, baterie 12V, přední, zadní směrová světla, maják, 7-pólová zážuka na vozík, ukazatel teploty oleje, ukazatel napětí v baterii, houkačka, zážuka zapalovače, polohovatelná sedáčka s nastavitelnou tuhostí, bezpečnostní rám, trojúhelník pro pomalá vozidla, zadní SPZ, elektronické zajištění stroje, parkovací brzda
2.8	2.3		7.5	
Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h)			Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-9 km/h, vzad 0-9 km/h)	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-14 km/h, vzad 0-14 km/h)
Ano				
Regulační pákou na řídítkách stroje (rychlost lze měnit za provozu)			Pedálem (rychlost lze měnit za provozu)	
Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K46			Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidávným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm Max. krouticí moment 294 Nm Jmenovitá tažná síla 1.150 N	Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přidávným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm. Maximální krouticí moment 549 Nm Jmenovitá tažná síla 2.000 N
Diferenciál s uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná z řídítek stroje)			Přední výkyvná s hřebenovým řízením, zadní poháněná s diferenciálem a uzávěrkou (uzávěrka je ovládaná pedálem)	
Foukaná kola s šípovým dezénem o průměru 480 mm			Foukaná kola s šípovým dezénem přední průměr 425 mm, zadní průměr 512 mm	Foukaná kola s šípovým dezénem přední průměr 465 mm, zadní průměr 560 mm
760			890	
108	120		Základní provedení – 215 Plná výbava bez závaží – 256 Závaží do kol – 25 (4.430,-) Závaží na zadní závěs – 25 (4.530,-)	Základní provedení – 299 Plná výbava bez závaží – 340 Závaží do kol – 25 (4.430,-) Závaží na zadní závěs – 25 (4.530,-)
Ano			Za příplatek 19.820,-	
Ano, třmen pro připojení vozíku nebo sedáčky			Závěs k vozíku v ceně, 2-bodový závěs za příplatek 3.680,-	
			Z místa obsluhy za příplatek 3.720,-	



**Panter
FD3eco L352**



Panter FD3eco



**Panter
FD3-500**



Panter FD5

Panter FD52V




Jednobubnová sekačka RZS70K představuje základní a zároveň nejprodávanější model pracovního adaptéru stavebnice Panther. Je ideálním řešením pro soukromé uživatele, malé farmáře i komunální služby, kteří hledají spolehlivý, snadno ovladatelný a přitom výkonný pracovní nástroj pro pravidelné i náročnější sečení. Její výjimečnost spočívá v možnosti **nastavení výšky strniště**, které umožňuje snadno přizpůsobit se různým typům porostů a požadavkům na následné zpracování sena. Další klíčovou předností je průmyslovým vzorem chráněné řešení **ochrany ložisek hlavní hřídele rotoru**, které výrazně zvyšuje životnost stroje a snižuje nároky na údržbu. Navzdory svým kompaktním rozměrům nabízí RZS70K **vysokou efektivitu sečení a skvělou manévrovatelnost** i ve stísněných nebo členitých prostorech. Je tak ideálním pomocníkem na zahradách, loukách, v sadech i kolem chalup a statků.

Bubnová sekačka RZS70K s ochranným krytem v ceně

10.895,-

obj. číslo: 01235.321

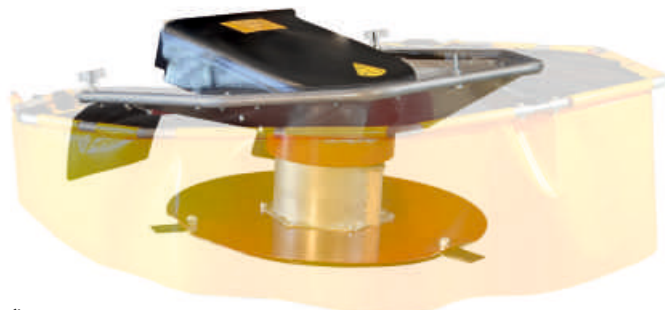

Vlastnosti:

- **Šířka záběru 69 cm** – optimální kombinace pracovního výkonu a ovladatelnosti
- **Ocelový podběh bubnu** – odolný proti mechanickému poškození
- **Tři otočné žací nože** – zakalené pro dlouhou životnost a kvalitní stříh
- **Jednoduché nastavení výšky sečení** (2,5–4,5 cm) – rychlá adaptace na podmínky terénu
- **Průmyslově chráněná ochrana ložisek rotoru** – vyšší spolehlivost a delší životnost
- **Ochranný kryt dle ČSN EN 12733**
- **Možnost dokoupit čtyřnožový talíř nebo sestavu talíře se splazy**

Výhody:

- **Sekačka pokládá trávu na pravou stranu do pokosu**
- **Nízká váha a obratnost** – ideální pro menší a členité plochy
- **Jednoduchá údržba** – díky promyšlené konstrukci
- **Dlouhá životnost** – odolné součásti a ochrana klíčových mechanismů
- **Kompatibilita** – určená pro **Panther FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500**



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sestava talíře s kluzákem

I zde dáváme zákazníkům možnost volby v podobě možnosti dokoupení talíře se speciálními kluzáky, které poskytují talíři ještě vyšší odolnost.



1.900,-

obj. číslo: 01235.022

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS70K




FD2 L224 + RZS70K

Loncin

FD2 L224 + RZS70K

Základní sestava stavebnice Panther, sekačka do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.




FD2H L224 + RZS70K

Loncin



FD2H L224 + RZS70K

Stavebnicová bubnová sekačka s hydrostatickou převodovkou a plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a automatickou uzávěrkou zjednoduší práci při objíždění překážek, přejíždění po asfaltu atd. Při práci se můžete vozit na přípojně sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.




FD3eco + RZS70K



FD3eco + RZS70K

Kombinace pohonné jednotky Panther FD3eco se sečením RZS70K představuje jednobubnovou sekačku s mimořádnou výkonovou rezervou. Tato sestava je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Sekačka umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.




NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD2 L224 + RZS70K 01235.101	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec	Talíř s ocelovým podběhem, 3 nože, nastavitelná výška strniště 2,5 - 4,5 cm, záběr 69 cm, ochranný kryt	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	39.760,-
FD2 KOHLER + RZS70K 01235.201	Kohler Command PRO CV224, 224cm ³ , 14,9 Nm, litinový válec, olejový filtr, tlakové mazání			43.920,-
FD2H L224 + RZS70K 01235.129	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automat. uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	50.590,-
FD2H KOHLER + RZS70K 01235.229	Kohler Command PRO CV224, 224cm ³ , 14,9 Nm, litinový válec, olejový filtr, tlakové mazání			55.090,-
FD3eco L352 + RZS70K 01236.023 + 01235.321	Loncin LC1P85FA, 352 cm ³ , 21 Nm, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	63.875,-
FD3eco + RZS70K 01236.021 + 01235.321	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 23,3 Nm, litinový válec			69.915,-
FD3-500 + RZS70K 01236.001 + 01235.321	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 30 Nm, litinový válec, el. startér			83.425,-



Dvoububnová sekačka **RZS121** je navržena pro náročné sečení v jakémkoliv terénu a představuje ideální volbu pro **majitele větších pozemků, zemědělce, chovatele zvířat, ochránce přírody i další profesionály**, kteří potřebují spolehlivý a výkonný stroj pro kvalitní sečení.

Tento pracovní nástavec vtahuje veškerou travní hmotu do řádku pod stroj, čímž zajišťuje výbornou prostupnost i velmi hustými nebo přerostlými porosty. Díky své robustní konstrukci sekačka zvládne i **dlouhodobě neudržované, podmáčené nebo členité plochy**. Je tedy skvělou volbou pro uživatele, kteří hledají skutečně **univerzální žací ústrojí** do náročných podmínek.

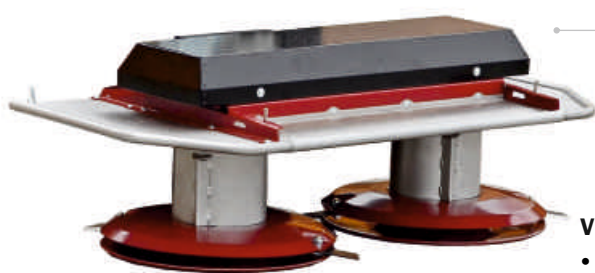

Dvoububnová sekačka RZS121

NOVINKA
35.880,-

obj.č.: 01236.010



Vlastnosti:

- **Šířka záběru 121 cm** – rychlé a efektivní sečení velkých ploch
- **Ocelové celoplošné podběhy**
- **Dva robustní otočné nože na každém bubnu** – speciálně zakalené pro vysokou tvrdost a odolnost proti opotřebení
- **Časování oboustranným ozubeným řemenem** – zajišťuje přesný střih bez rizika střetu nožů
- **Výkyvný adaptér** – kopíruje nerovnosti terénu pro hladké sečení
- **Ochranný kryt s boční plachtou a vrchní sítí** – chrání obsluhu i stroj před odletujícími částicemi

Výhody:

- **Všestrannost** – zvládne nízkou trávu, vysoké porosty i podmáčený terén
- **Odolnost** – konstruována pro intenzivní nasazení a dlouhou životnost
- **Bezpečnost** – důsledná ochrana obsluhy i okolí
- **Kompatibilita** – vhodná pro pohonné jednotky **Panter FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V**


ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK121


3.170,-

obj.č.: 01236.011

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A SEKAČKY RZS121

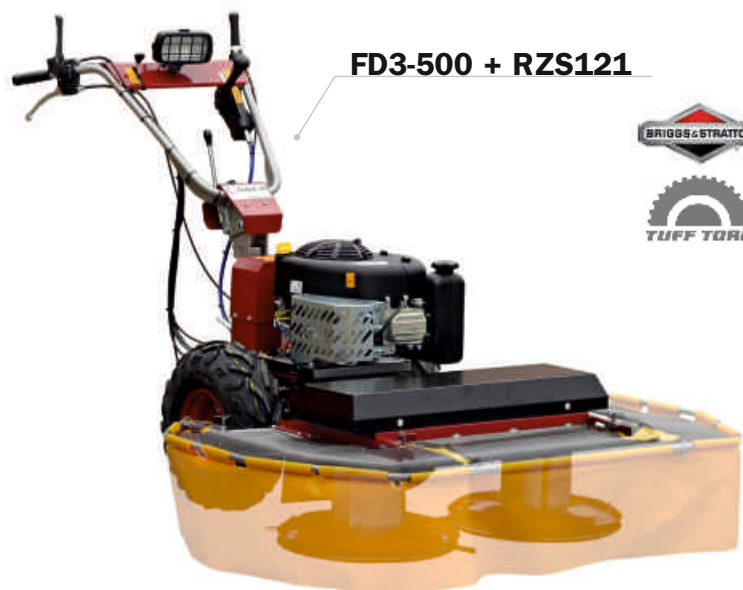


FD3-500 + RZS121



Kryt je součástí adaptéru

FD3-500 + RZS121

Kombinace pohonné jednotky Panther FD3-500 se sečením RZS121 seče vysokou i nízkou travu na obtížně přístupných pozemcích. Stroj vyniká mimořádně výkonným motorem, tento typ žacího ústrojí se záběrem 121cm prakticky nelze zahlítní. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podměčených loukách možnost dvojmontáže, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlosti jezdů vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.




FD5 + RZS121



Kryt je součástí adaptéru

FD5 + RZS121

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je osvědčená dvoububnová sekačka RZS121, která seká nízkou i vysokou travu. Kombinace pohonné jednotky Panther FD52V se sečením RZS121 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na stranách 21-23.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD3eco L352 + RZS121 01236.023 + 01236.010	Loncin LC1P85FA, 352 cm ³ , 21 Nm, litinový válec	Dva žací talíře s celoplošnými ocelovými podoběhy, časování pomocné převodovky a řetězu, 2x 2 nože, výška strniště 3,5 cm, záběr 121 cm, ochranný kryt, kyvné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	88.860,-
FD3eco + RZS121 01236.022	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 23,3 Nm, litinový válec			94.900,-
FD3-500 + RZS121 01236.006	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 30 Nm, litinový válec, el. startér			108.410,-
FD5 + RZS121 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.010			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	181.600,-
FD52V + RZS121 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.010			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 560 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	247.220,-



Čtyřdisková sekačka **DZS125** je specializovaný žací nástavec určený pro **pravidelnou údržbu travních porostů** a pro uživatele, kteří trávu využívají pro **hospodářské účely** – především pro **sušení sena**. Tato sekačka vznikla jako vlastní vývoj naší firmy a je chráněna evropským průmyslovým a užitným vzorem. **Na trhu jsme stále jediní, kdo nabízí jednoosý stroj s tímto typem diskového sečení.**

Hlavní výhodou modelu DZS125 je **rovnoměrné pokládání posečené trávy v celé šíři záběru**. Díky tomu se tráva rychleji a rovnoměrněji suší, bez potřeby dalšího rozhazování. Čistý, přesný střih a šetrné zacházení s porostem navíc minimalizují ztrátu travních semen. To ocení zejména ti, kteří se zabývají sušením sena nebo udržují pečlivě sečené plochy.



Čtyřdisková sekačka DZS125

29.950,-

obj.č.: 01236.015



Vlastnosti:

- **Záběr sečení 125 cm** – rychlé a efektivní sečení velkých ploch
- **Čtyři disky s oboustranně broušenými noži**
- **Olejová vana s řetězovým pohonem**
- **Střížné kolíky** – chrání převod při nárazu na pevné překážky
- **Výklopná žací lišta** – výšku strniště lze nastavit v rozmezí 2–5 cm
- **Nízký odpor při sečení** – srovnatelné požadavky na výkon jako jednobubnové sekačky

Výhody:

- **Rovnoměrné pokládání pokosu** – výrazně zrychluje a zefektivňuje sušení trávy
- **Kompatibilita** – vhodná pro pohonné jednotky **Panter FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V**

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Transportní kolečko TK125



3.170,-

obj.č.: 01236.012

**FD3-500 + DZS125****FD3-500 + DZS125**

Kombinace pohonné jednotky Panther FD3-500 se sečením DZS125 představuje naši nejvýkonnější diskovou sekačku, která disponuje i největším pracovním záběrem. Díky mimořádně nízkému odporu při sečení tento stroj vykazuje velice nízkou spotřebu paliva. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, v podmačených loukách možnost dvojmontáže, při práci na rovinách možnost připojení řízené sedačky. Tento stroj lze jednoduše doplnit o více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21. Sekačka má díky hydrostatické převodovce možnost plynulé změny rychlosti pojezdu vpřed i vzad. Pohání ji 4-taktní profi motor Briggs&Stratton Powerbuilt.

**FD52V + DZS125****FD52V + DZS125**

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je unikátní čtyřdisková sekačka DZS125, která šetrně rozprostírá trávu a je vhodná pro sušení sena. Kombinace pohonné jednotky Panther FD52V se sečením DZS125 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na stranách 21-23.



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	SEČENÍ	POJEZD	CENA
FD2 L224 + DZS125 01235.111 + 01236.015	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec	Sečení pomocí čtveřice speciálních nožů, časování řetězem, ochrana přetížení pomocí střížných kolíků, nastavitelná výška strniště 2-5 cm, záběr 125 cm, kyvné uložení adaptéru, možnost transportního kola	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	60.810,-
FD2 KOHLER + DZS125 01235.201	Kohler Command PRO CV224, 224cm ³ , 14, 9 Nm, litinový válec, olejový filtr, tlakové mazání			64.970,-
FD2H L224 + DZS125 01235.119 + 01236.015	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automatickou uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	71.640,-
FD2H KOHLER + DZS125 01235.229	Kohler Command PRO CV224, 224cm ³ , 14, 9 Nm, litinový válec, olejový filtr, tlakové mazání			76.140,-
FD3eco L352 + DZS125 01236.023 + 01236.015	Loncin LC1P85FA, 352 cm ³ , 21 Nm, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	82.930,-
FD3eco + DZS125 01236.021 + 01236.015	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 23,3 Nm, litinový válec			88.970,-
FD3-500 + DZS125 01236.001 + 01236.015	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 30 Nm, litinový válec, el. startér			102.480,-
FD5 + DZS125 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.015			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	175.670,-
FD52V + DZS125 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.015	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm ³ , 42 Nm, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přidavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	241.290,-



MULČOVÁNÍ

Jednorotorový mulčovač Panther M70 je robustní pracovní adaptér určený pro likvidaci přerostlé trávy, stařiny, plevelů i náletových dřevin. Využívá se tam, kde klasická bubnová sekačka již nestačí – na zanedbaných loukách, v příkopech, sadech nebo podél komunikací. Je ideální pro komunální nasazení, údržbu krajiny, farmáře i majitele větších pozemků, kteří potřebují výkonný a odolný stroj do náročného terénu.

Obdobně jako jednobubnová sekačka je i tento mulčovač vybaven rotorem velkého průměru, který výrazně snižuje odpor při mulčování, šetří výkon motoru a zároveň poskytuje maximální ochranu ložisek. Řešení rotoru je unikátní a chráněné průmyslovým užitným vzorem. Mulčovač M70 je možné připojit ke všem pohonným jednotkám řady Panther. Díky nízké hmotnosti tvoří snadno ovladatelný stroj s vysokým výkonem, vhodný pro celoroční mulčování trávy kolem chalup, na loukách, v sadech nebo u vodních ploch. Nastavení výšky strniště se provádí centrální pákou – rychle, přesně a jednoduše.



Mulčovač M70

14.130,-

obj. číslo: 01235.052
pro FD2, FD2H

14.930,-

obj. číslo: 01235.053
pro FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

Pokud objednávejte samostatný pracovní nástavec, nezapomeňte uvést typ Vaší pohonné jednotky.



Vlastnosti:

- **Šířka záběru 71 cm** – účinné mulčování na středně velkých plochách
- **Masivní rotor se speciálním mulčovacím nožem OREGON** – vysoká odolnost proti nárazům a dlouhá životnost
- **Nerezová kastle žacího ústrojí** – chrání obsluhu i stroj před odletujícími částicemi
- **Konstrukce pro náročné podmínky** – zvládá i náletové dřeviny do průměru cca 2–3 cm
- **Výkyvný adaptér** – kopíruje nerovnosti terénu
- **Snadná údržba** – jednoduchý přístup k rotoru a mulčovacímu noži
- **Centrální nastavení výšky sečení** (4–12 cm) – rychlé přizpůsobení aktuálním podmínkám

Výhody:

- **Ideální pro mulčování zanedbaných a těžko přístupných ploch**
- **Všestranné použití** – vysoká tráva, stařina, plevel, rákosí i náletové dřeviny
- **Mulč zůstává na pozemku** – bez nutnosti shrabování
- **Vysoká odolnost** – určený pro intenzivní nasazení v náročných podmínkách
- **Kompatibilita** – určená pro Panther FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE M70



FD2 L224 + M70



FD2 L224 + M70

Základní sestava stavebnice Panther, mulčovač do náročného, kopcovitého terénu. Na rovinách a mírných svazích má dostatečný výkon a tuhost k tomu, aby obsluha mohla při práci pohodlně sedět na připojené sedačce. Ke stroji připojíte více než 15 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.



FD3eco + M70

Kombinace pohonné jednotky Panther FD3eco s mulčovačem M70 představuje jeden z nejsilnějších rotačních mulčovačů. Kdo touží po výkonové rezervě, může sáhnout právě po této sestavě, která je i se svým mimořádně výkonným motorem velmi snadno ovladatelná. Za skvělou ovladatelnost sestava vděčí klasicky řešenému diferenciálu s manuálně ovládanou uzávěrkou, který Vám dává kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Mulčovač umožňuje připojení sedačky a více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověřte na straně 21.



FD3eco + M70



NÁZEV OBJEDNACÍ ČÍSLO	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD2 L224 + M70 01235.111 + 01235.052	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec	Nerezový plášť mulčovače, záběr 71 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 4-12 cm	Tři rychlosti pojezdu (2,1 km/h + 3,0 km/h + 4,4 km/h), pevná náprava, šípová kola o průměru 420 mm	44.990,-
FD2 KOHLER + M70 01235.211 + 01235.052	Kohler Command PRO CV224, 224cm ³ , 14,9 Nm, litinový válec, olejový filtr, tlakové mazání			49.150,-
FD2H L224 + M70 01235.119 + 01235.052	Loncin LC1P75F OHV, 224 cm ³ , 14 Nm, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-6 km/h, vzad 0-3 km/h), diferenciál s automatickou uzávěrkou, šípová kola o průměru 420 mm	55.820,-
FD2H KOHLER + M70 01235.219 + 01235.052	Kohler Command PRO CV224, 224cm ³ , 14,9 Nm, litinový válec, olejový filtr, tlakové mazání			60.320,-
FD3eco L352 + M70 01236.023 + 01235.053	Loncin LC1P85FA, 352 cm ³ , 21 Nm, litinový válec		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	67.910,-
FD3eco + M70 01236.021 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 23,3 Nm, litinový válec			73.950,-
FD3-500 + M70 01236.001 + 01235.053				87.460,-
FD5 + M70 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01235.053	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 30 Nm, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	160.650,-
FD52V + M70 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01235.053	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm ³ , 42 Nm, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	226.270,-

Dvounožový mulčovač M91

Hlavní předností tohoto mulčovače je **nízká hmotnost, výborná ovladatelnost a odolná konstrukce**. Výšku stříhu určují **dva nastavitelné ocelové kluzáky** umístěné po stranách skříňe. Žací ústrojí po nich klouže, drží přímý směr, snadno překonává nerovnosti a umožňuje **fyzicky nenáročnou změnu směru jízdy**. Kyvné uložení adaptéru při spojení s pohonnou jednotkou zajišťuje kopírování terénních nerovností v příčném směru. Tento nástavec najde využití všude tam, kde je třeba objíždět překážky – udržíte ho bez problémů na svahu, a díky možnosti čelního najetí poseká i trávu pod keři. Ve srovnání s jednorotorovými mulčovači zanechává výrazně kratší travní zbytky, které jsou rozprostřeny do lehkého, přirozeného řádku. Díky **nižší energetické náročnosti** oproti mulčovačům se záběrem 1 metr a více umožňuje M91 práci s **vyšší pojezdovou rychlostí**.



Dvounožový mulčovač M91

22.850,-

obj. číslo: 01236.026



Vlastnosti:

- **Záběr 91 cm** – ideální poměr výkonu a ovladatelnosti
- **Sečení pomocí 4 speciálních mulčovacích nožů** – rovnoměrné a důkladné rozmělnění trávy
- **Pohon žacího ústrojí klínovými řemeny** – tichý chod a snadná údržba
- **Speciální naváděcí žebro** – usměrňuje proud trávy pod krytem
- **Výkyvné uložení adaptéru** – kopíruje terén a zvyšuje kvalitu mulčování
- **Nastavení výšky strniště ve 4 stupních** (4–9 cm) – přizpůsobení aktuálním podmínkám
- **Nízká hmotnost a výborná ovladatelnost** – vhodné i do svažitého nebo členitého terénu



Výhody:

- **Lehký a snadno ovladatelný** – perfektní vedení i mezi překážkami nebo na svahu
- **Univerzální použití** – vhodný i pro mulčování pod keři díky možnosti čelního najetí
- **Effektivní zpracování hmoty** – kratší zbytky, přirozený řádek bez nutnosti shrabování
- **Vyšší pojezdová rychlost** – nižší nároky na výkon oproti širším mulčovačům
- **Kompatibilita** – určen pro pohonné jednotky **Panter FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V**

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD3eco L352 + M91 01236.023 + 01236.026	Loncin LC1P85FA, 352 cm ³ , 21 Nm, litinový válec	Mulčování pomocí 4 speciálních mulčovacích nožů, záběr 91 cm, nastavení výšky v rozmezí 4-9 cm		75.830,-
FD3eco + M91 01236.021 + 01236.026	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 23,3 Nm, litinový válec, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	81.870,-
FD3-500 + M91 01236.001 + 01236.026	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 30 Nm, litinový válec, el. startér			95.380,-
FD5 + M91 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.026			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	168.570,-
FD52V + M91 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.026	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm ³ , 42 Nm, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídavným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	234.190,-

Dvounožový mulčovač M121

Dvounožový mulčovač M121 se svým záběrem **úctyhodných 121 cm** představuje **ideální volbu pro údržbu rozsáhlých travnatých ploch**, sadů, pastvin či veřejných prostranství. Mulčování zajišťuje **dvojice rotorů se speciálně tvarovanými pevnými noži**, jejichž přesné časování je zaručeno dvojicí řetězových převodů.

Veškerá travní hmota je pod tímto mulčovačem rozdrčena na drobné kousky. Při pravidelném mulčování – například třikrát ročně – není nutné shrabování. Praktické je i střídání přístupů: první seč v červnu můžete využít na seno, druhou ponechat k mulčování. Díky **výškově nastavitelné nápravě** lze snadno přizpůsobit výšku strniště konkrétním podmínkám a způsobu použití.



Dvounožový mulčovač M121

36.400,-

obj. číslo: 01236.005



Vlastnosti:

- Záběr 121 cm** – umožňuje efektivní práci i na rozsáhlých plochách
- Dva rotory s pevnými noži OREGON** – robustní konstrukce pro maximální výkon
- Přesné časování rotorů díky dvěma řetězovým převodům** – zaručuje kvalitní mulčování
- Výškově stavitelná náprava** – snadné přizpůsobení výšky sečení podle terénu a vegetace
- Silné šasi** – zvyšuje celkovou životnost stroje
- Výkyvné uložení adaptéru** – kopíruje terén a zvyšuje kvalitu mulčování
- Snadná údržba** – jednoduchý přístup k mulčovacímu noži
- Opěrná kola** – možnost nastavení pracovní výšky, stabilita při práci a možnost zajištění v přímém směru

Výhody:


- Kvalita stříhu** – snese srovnání se zahradními traktory
- Efektivní zpracování hmoty** – kratší zbytky, přirozený řádek bez nutnosti shrabování
- Kompatibilita** – určen pro pohonné jednotky **Panther FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V**

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD3eco L352 + M121 01236.023 + 01236.005	Loncin LC1P85FA, 352 cm ³ , 21 Nm, litinový válec	Mulčování pomocí 2 speciálních mulčovacích nožů, záběr 421 cm, centrální nastavení výšky v rozmezí 3-10 cm	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm	89.380,-
FD3eco + M121 01236.021 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm ³ , 23,3 Nm, litinový válec, el. startér			95.420,-
FD3-500 + M121 01236.001 + 01236.005	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm ³ , 30 Nm, litinový válec, el. startér			108.930,-
FD5 + M121 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.005			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přidávným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	182.120,-
FD52V + M121 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.005			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípoými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přidávným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	247.740,-



Cepákové mulčovače MC100 a MC70

Cepákový mulčovač MC100 představuje **nejodolnější žací adaptér v nabídce Panther** a je určený pro nejnáročnější podmínky, kde jiné typy mulčovačů selhávají. Skvěle si poradí se stařínou a polehlým porostem, díky své odolnosti je **ideální volbou pro údržbu neznámých ploch**, pozemků s nerovným terénem atd. Žací ústrojí tvoří **horizontálně uložený rotor s 36 výkyvně uloženými cepákovými noži**, které díky svému zavěšení zvládají lépe než běžné nože **nárazy na kameny, větve či jiné pevné překážky**. Výška strniště je nastavitelná v rozmezí 3–12 cm pomocí seřízení zadního opěrného válce. Po připojení k pohonným jednotkám Panther (FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V) si mulčovač zachovává **příčně výkyvné uložení**, které umožňuje dokonalé kopírování terénu i ve svažitých nebo nerovných podmínkách. Ocelová kapotáž žacího ústrojí chrání obsluhu i okolí před odletujícími částicemi a zajišťuje maximální bezpečnost práce. Cepákový mulčovač MC70 je uzpůsobený pro využití v lesním hospodářství a jak název napovídá, jeho pracovní záběr činí 70cm.

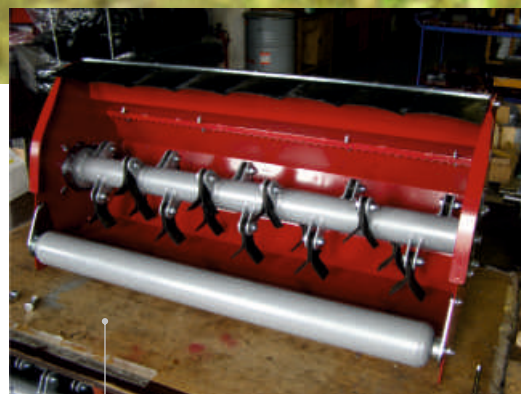

Každý rotor je dynamicky vyvážený při provozních otáčkách.

Vlastnosti:

- **Záběr 100 cm** – efektivní mulčování i na velmi zarostlých plochách
- **Horizontální rotor se 36 cepákovými noži** – odolné výkyvné uložení pro extrémní podmínky
- **Výška strniště nastavitelná v rozsahu 3–12 cm** – přesné přizpůsobení požadavkům
- **Zadní opěrný válec** – rovnoměrné vedení stroje a stabilita při práci
- **Příčně výkyvné uložení adaptéru** – plynulé kopírování nerovností terénu
- **Ocelová ochranná kapotáž** – minimalizace rizika úletu kamenů a jiných předmětů

Výhody:

- **Extrémní odolnost** – vhodný pro náročné podmínky, včetně kamenitých a zarostlých ploch
- **Výkonné mulčování** – zvládne i travu přesahující výšku 1 metru a náletové křoviny
- **Bezpečný provoz** – důsledná ochrana obsluhy díky robustnímu krytování
- **Stabilní chování v terénu** – ideální i pro svahy a členitý povrch
- **Kompatibilita** – určen pro pohonné jednotky Panther FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V



Cepákové mulčovače MC100 a MC70



40.770,-
obj. číslo: 01236.008



38.970,-
obj. číslo: 01236.025




SESTAVY POHONNÝCH JEDNOTEK PANTER A MULČOVAČE MC100

FD3-500 + MC100




FD3-500 + MC100

Stavebnicový mulčovač určený do nejnáročnějších podmínek. Žací ústrojí trávu drtí na velmi jemné kousky, které zůstávají na pozemku. Jeho výhodou je odolnost. Dovede čelit nárazům do pevných překážek, lze s ním obhospodařovat i neudržované pozemky, a proto je velice oblíbený v komunální sféře. Mulčovač má hydrostatickou převodovku s plynulou změnou rychlosti vpřed i vzad. Náprava s diferenciálem a uzávěrkou poskytuje kontrolu nad záběrem kol a současně kontrolu nad směrem jízdy stroje. Při práci se můžete vozit na přípojně sedačce. Při práci ve svahu možnost rozšíření nápravy, svahových kol, v podmačených loukách možnost dvojmontážky. Ke stroji připojíte více než 20 dalších pracovních nástavců, jejichž kompatibilitu ověříte na straně 21.



FD52V + MC100

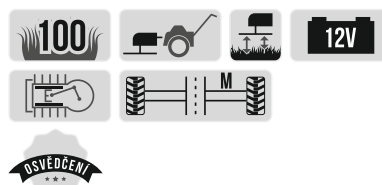

FD52V + MC100

Pokud potřebujete výkonného pomocníka, který orá i seče, pak by pro Vás Panther FD5 nebo FD52V mohl být tou správnou volbou. Při práci s tímto strojem se vezete a díky tomu ušetříte v porovnání s ručně vedenou technikou mnoho sil. Stroj umožní šetrně udržovat krajinu, je vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech. Připojeným pracovním adaptérem je mulčovač MC100, který likviduje porost bez nutnosti trávu hrabat nebo odvážet z pozemku. Kombinace pohonné jednotky Panther FD5 s mulčovačem MC100 disponuje zvedáním nástavců z místa obsluhy, elektronickým bezpečnostním zajištěním stroje atd. Více technických informací a podrobnosti o kompatibilitě s dalšími nástavci naleznete na stranách 21-23.

NÁZEV	MOTOR	MULČOVÁNÍ	POJEZD	CENA
FD3eco L352 + MC100 01236.023 + 01236.008	Loncin LC1P85FA, 352 cm³, 21 Nm, litinový válec	Sečení pomocí 36 speciálních nožů (18Y), pohon žacího ústrojí kuželovou převodovkou a klínovým řemenem, nastavitelná výška strniště 3-12 cm, záběr 100 cm, kyvné uložení adaptéru	Plynulá regulace vpřed i vzad (vpřed 0-8 km/h, vzad 0-4 km/h), diferenciál s uzávěrkou, šípová kola o průměru 480 mm, rozchod kol 760 mm	93.750,-
FD3eco + MC100 01236.021 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 3125, 344 cm³, 23,3 Nm, litinový válec			99.790,-
FD3-500 + MC100 01236.001 + 01236.008	Briggs&Stratton Powerbuilt Series 4145, 500 cm³, 30 Nm, litinový válec, el. startér			113.300,-
FD5 + MC100 01237.000 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.008			Plynulá regulace vpřed i vzad (0-9 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 512 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K62 s přídatným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm	186.490,-
FD52V + MC100 01237.005 + 01237.010 + 01237.020 + 01236.008	Briggs&Stratton 7220 Exi, 656 cm³, 42 Nm, litinový válec, tlakové mazání, olejový filtr, el. startér		Plynulá regulace vpřed i vzad (0-14 km/h), zadní poháněná náprava s diferenciálem i uzávěrkou a šípovými koly o průměru 565 mm. Hydrostatická převodovka TUFFTORQ K72 s přídatným chladičem oleje, zesílené poloosy 25,4 mm.	252.110,-



SEDAČKY

Přípojně sedačky k sekačkám na vysokou trávu jsou určeny pro práci na velkých, rovinatých a mírně svažitéch pozemcích. Lidé si často neuvědomují, že posekat 1 hektar louky znamená u menších strojů při skutečném záběru 50 cm ujít minimálně 20 kilometrů. U výkonnějších strojů s větším záběrem si s připojenou sedačkou můžete dovolit sekat vyšší rychlostí, tímto dosáhnete i mnohem vyššího hodinového výkonu sečení. Pokud obsluha sekačky vede stroj a má takto pracovat několik hodin denně, zpravidla pracuje s rychlostí pojezdu cca 3-5 km/hod. Jestliže však připojíte sedačku a při sečení se vezete, můžete si dovolit pracovat s rychlostí pojezdu 5-10 km/hod. Ke stavebnici PANTER můžete vybírat z trojice typů sedaček.

Sedačka BP

- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 5°
- Nosnost 100 kg
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Možnost prodloužení oje
- Vhodná pro Panter FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco a FD3-500

6.890,-

obj. číslo: 01235.090



Řízená sedačka BPR

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem řídítek
- Vhodná pro práci na rovinách a ve svahu do 10°
- Nosnost 130 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí řídítek pohonné jednotky
- Odpružení pomocí tlumiče
- Pedál pro zajištění transportní polohy adaptéru (nahrazuje transportní kolečko)
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Určeno výhradně pro Panter FD3eco L352, FD3eco a FD3-500
- Chráněno užitným vzorem

14.610,-

obj. číslo: 01235.091



Řízená sedačka BPR 2

- Unikátní řešení zatáčení, které vyžaduje minimální síly ve srovnání s běžným systémem. Chráněno užitným vzorem
- Natáčení kol je ovládáno pohybem pedálů
- Vhodná pro práci na rovinách a v mírném svahu do 5°
- Nosnost 110 kg
- Řízená zadní náprava, zatáčení pomocí dvojice pedálů
- Praktický košík pro kanystr s benzínem
- Vhodná pro Panter FD2 a FD2H
- Chráněno užitným vzorem


10.380,-

obj. číslo: 01235.092



OBRACENÍ A HRABÁNÍ

Nepostradatelným pomocníkem k sekačkám na vysokou trávu je nástavec OP114, který využijete při obracení sena nebo shrabování trávy. Je schopen velmi účinně vyhrabávat i seno, které je již prorostlé novou trávou.

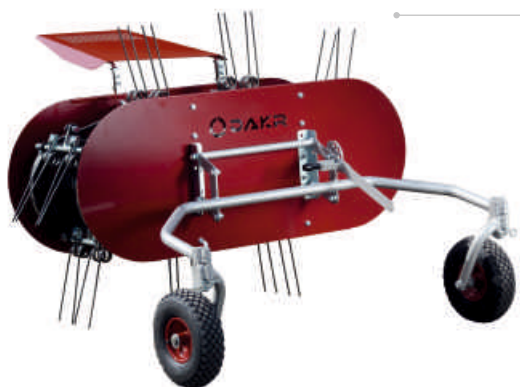

Pásový obraceč OP114



27.800,-

obj. číslo: 01235.180

Sekáním trávy péče o travnaté plochy nekončí – dobře to vědí menší farmáři, chovatelé zvířat i ochránci přírody, kteří využívají naše stroje pro strojní hrabání. **Pásová obracečka OP114** je výkonný a spolehlivý adaptér určený pro práci se všemi pohonnými jednotkami řady **Panther**. Tento stroj efektivně obrací a shrabuje posečenou travní hmotu a seno do úhledného pásu, čímž výrazně zjednodušuje celý proces sekání vysoké trávy. Díky robustní konstrukci s převodovkou a optimálně zvolenému pracovnímu záběru je tato obracečka ideální volbou pro majitele zahrad, sadů a luk s výměrou nad 2.000m², kteří nechtějí na svých pozemcích ponechávat neodklizenou hmotu. Pohon pásu převodovkou zajišťuje šetrné posunutí materiálu, což je zásadní pro zachování kvality píce. Práce s obracečkou je velmi snadná – adaptér je veden výškově nastavitelnou nápravou s opěrnými koly, která zajišťuje stabilitu stroje a správný odstup shrabovacích pružin od terénu. **Obracečka OP114** je kompatibilní s pohonnými jednotkami **Panther FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V**, se kterými tvoří dokonale sladěný pracovní celek.

Vlastnosti:

- **Záběr 90 cm** – efektivní zpracování ploch, kam se nevejde větší zemědělská technika
- **Pásový mechanismus poháněný převodovkou** – šetrné a rovnoměrné obracení hmoty
- **Opěrná kola** – možnost nastavení pracovní výšky, stabilita při práci a možnost zajištění v přímém směru
- **Jednoduchá obsluha** – snadné ovládání a minimální nároky na údržbu
- **Odolná konstrukce** – dlouhá životnost i při častém nasazení



Výhody:

- **Zrychlení sušení** – lepší provzdušnění a rovnoměrné rozptýlení hmoty
- **Kvalitní píce** – minimální poškození rostlin, zachování živin
- **Snadná údržba** – jednoduchá konstrukce bez složitých prvků
- **Nízká hmotnost a obratnost** – vhodná i do svahů a členitého terénu
- **Kompatibilita** – vhodná pro pohonné jednotky Panther FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V

Drcení větví

Drtit lze přímo v lese, ve vinicích nebo na zahradě bez nutnosti přívodu elektrické energie všechny větve o průměru do 4,5 cm. Díky speciálnímu tvaru hrdla můžete likvidovat i rozsochovité větve. Rozsekaný odpad pak pohodlně použijete pro mulčování, do kompostu nebo jako palivo.



Drtič zahradního odpadu DV70

- Drtí do průměru 4,5 cm
- Vhodné pro čerstvé i suché větve
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco a FD3-500
- Zvládne zpracovat 0,25 m³/h



9.540,-

obj. číslo: 01235.082



Vertikutace

Trávník po zimě prořezáváme, abychom odstranili zplstnatělé zbytky trávy, plevel, mech atd. Tím se zlepší vlastnosti půdy a pozemek tak lépe přijímá živiny a hlavně vláhu.


Provzdušňovač VERTI

- Záběr 70 cm
- Kalené nože z pružinové oceli
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V



21.780,-

obj. číslo: 01235.135

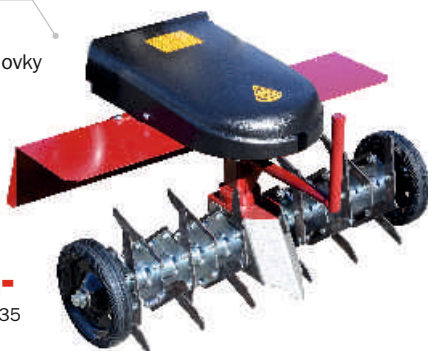

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada na provzdušňování ke kypřiči ROT

6.940,-

obj. číslo: 01235.137



Kypření půdy

Rotavátor vám dobře poslouží na jaře i na podzim. Na začátku sezóny s ním nakypříte záhony k sázení a na podzim zapracujete hnůj či jiné hnojivo do půdy. Lze ho využít ke srovnávání terénu při dokončovacích pracích na zahradách.



Rotační kypřič ROT

- Záběr 80 cm
- Převod pomocí šnekové převodovky
- Převodovka s broušeným šnekem a bronzovým kolem, výrobce TOS Znojmo
- Součástí rotavátoru je závaží
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V
- Lze přestavit na vertikutátor



20.520,-

obj. číslo: 01235.130



ZAMETÁNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA

Zametací kartáč SB110

- Záběr 110 cm
- Slouží k odmetání nečistot i sněhu
- Dvě rychlosti otáčení kartáče (letní a zimní provoz)
- Průměr kartáče 40 cm
- Stranové natáčení kartáče z místa obsluhy
- Dvě výškově stavitelná pojezdová kola
- Převod pomocí šnekové převodovky a klínového řemene
- Možno dokoupit sběrací nádobu
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, FD5 a FD52V



32.980,-

obj. číslo: 01235.145



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sběrná nádoba SB110-C

- Nerezový plášť
- Velká kola
- Objem nádoby 54 litrů

NEREZ

9.920,-

obj.č.: 01235.146



Přední ochranný štít SB110-S

1.440,-

obj.č.: 01235.147

Sněhová fréza SF70

- Záběr 69 cm
- Slouží k odklizení čerstvě napadaného sněhu
- Dvě rychlosti otáčení vyhazovací lopatky
- Zvládne i mokrý sníh
- Stranové natáčení komínku
- Nastavitelné splazy
- Převod pomocí šnekové převodovky a řetězu
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco FD3-500, FD5 a FD52V



18.450,-

obj. číslo: 01235.071



ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Shrnovací radlice RAP85

3.650,-

obj. číslo: 01235.040



Shrnovací radlice RAP100

5.390,-

obj. číslo: 01235.041



Řetězy FD2, FD2H

Platná cena na webu

obj. číslo: 10100.081



Řetězy FD3eco, FD3-500

2.190,-

obj. číslo: 10100.082



PŘEVÁŽENÍ NÁKLADŮ

Naši pohonnou jednotku můžete využít pro sekání a nahrabování trávy, mulčování, odklízení sněhu a spoustu dalších aplikací. S přípojnými valníky od firmy Vares můžete převážet trávu, seno, nebo různý stavební materiál. K vozíku lze vydat technické osvědčení, které opravňuje majitele sestavy k legální jízdě po pozemních komunikacích.



Vozík Vares HV 220/S

- Vyklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco a FD3-500



Cena na vyžádání
obj. číslo: 140130

Vozík Vares IT 500 Profi

- Samosklápěcí korba s odnímatelným čelem
- Parkovací a provozní brzda
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Možno dokoupit technický průkaz k provozu na veřejných komunikacích
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco a FD3-500



Cena na vyžádání
obj. číslo: 140155



Pro práci kolem chalupy, zejména pokud se jedná o prudší svahy, je báječným pomocníkem vozík před pohonnou jednotkou. Jedná se v podstatě o takové motorové kolečko, které má výrazně vyšší svahovou dostupnost než souprava s valníkem. Stejnou výhodu mají tyto vozíky před pohonnou jednotkou i při vyvážení dřeva z lesa.

Podvozek říditelného vozíku KOR220

- Univerzální podvozek pro nástavby KP, KD, NB (korba plná, korba na dříví, nosič bedýnek)
- Vhodné i do náročnějšího terénu, vynikající manévrovatelnost
- Řízená náprava
- Nosnost 220 kg
- Snadné zatáčení pomocí páky řízení nebo říditek
- Určeno pro pohonné jednotky FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco a FD3-500



7.480,-
obj. číslo: 01235.122



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plná sklápěcí korba KP



5.860,-
obj. číslo: 01235.183

Korba na metrové dříví KD



3.770,-
obj. číslo: 01235.185

Korba na zelinářské přepravky NB



2.780,-
obj. číslo: 01235.189

Ceny koreb jsou uvedené bez ceny podvozku KOR220.

Vozík VD400

- Vyklápěcí nerezová korba s odnímatelným čelem
- Foukaná kola s terénním dezénem
- Určeno pro pohonné jednotky FD5



NEREZ

19.900,-

obj. číslo: 01237.055



PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZAHRADNÍM TRAKTORŮM A RIDERŮM

Šroubový zvedák

Tímto typem zvedáku se zahradní traktor nebo rider vyzdvihne za zadní nebo přední nápravu. Zdvihání zajišťuje vysokopevnostní šroub a matice. Šroub je na horní straně zakončený klikou, kterou lze demontovat a pro zdvihání můžete použít utahovačku nebo aku vrtačku, pak je taková práce ještě rychlejší a pohodlnější. Spodní konec se opírá o miskou bezpečnostního táhla, které je připojeno k rámu zvedáku.



3.950,-

obj. číslo: 01235.166

Max. nosnost zvedáku: 350 kg
Hmotnost zvedáku: 14 kg

ROZMETADLA PRO ROZPROSTÍRÁNÍ ZEMINY

Naše ručně tlačovaná rozmetadla jsou určena především pro práce spojené se zakládáním trávníků ve velkých zahradách, na fotbalových a golfových hřištích, v parcích a na jiných plochách, kde je velmi důležitým činitelem krásný vzhled trávníku. Při konstrukci jsme dbali na to, abychom vyvinuli opravdu profesionální stroj, který rovnoměrně rozprostře směs zeminy s pískem po ploše. Většinu zkoušek jsme proto provedli v Anglii, kde se specialisté zabývají přímo zakládáním velmi kvalitních trávníků. Pro naše zákazníky nabízíme dvě provedení. Veškeré prvky jsou u nich stejné, odlišují se pouze šíří záběru a velikostí kol.



KRR

16.660,-

obj. číslo: 01021.030



KRRJ

14.390,-

obj. číslo: 01021.035

	KRR - Green Wizard 70	KRRJ - Green Wizard 40
OBJEM ZÁSOBNÍKU	180 litrů	100 litrů
MAX. HMOTNOST MATERIÁLU V ZÁSOBNÍKU	200 kg	120 kg
PRACOVNÍ ŠÍŘKA	70 cm	40 cm
CELKOVÁ ŠÍŘKA ROZMETAČE	1010 mm	700 mm
HMOTNOST PRÁZDNÉHO ROZMETAČE	40 kg	30 kg
VNĚJŠÍ PRŮMĚR KOL	410 mm	300 mm

ROZMETADLA SOLI A GRANULOVANÝCH HNOJIV

Tyto rozmetače můžete používat po celý rok. V létě s nimi můžete hnojit, v zimě je naopak používat jako sypač při údržbě chodníků a cest. A navíc – ani sůl rozmetači nic neudělá, protože rozmetací mechanismus je vyroben z nerezových materiálů. Údaje o množství vysypávané soli jsou uvedeny pro britskou granulovanou sůl na ošetření cest BS 3247.



KRH 01 – Matterhorn

KRH 01 zvládne ošetřit až 625 m² na plný zásobník. Šíře posypu je cca 3metrový pás a zvládne jak hnojit, tak sypat v zimě. Doporučujeme použít v rodinných domcích, obchodů nebo jiných malých provozoven. Pohon sypače je řešen od kol jednoduchým ozubeným převodem z nerez oceli.

6.840,-

obj. číslo: 01021.028

Kapacita zásobníku: 25 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: nerezový ozubený převod
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 1-3 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 63g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 400-625 m²
V ceně plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače: 8 kg
Doporučení: pro domácnosti, benzinové pumpy a areály firem do 2000 m²



KRH 06 – Olympus Turbo

Robustní profi varianta pro vysypávání na přesně vymezený pás o šířce 70 cm.

16.620,-

obj. číslo: 01021.031

Kapacita zásobníku: 80 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: mechanický od kol
Systém rozsypu: liniové sypání v přesné šířce
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 70 cm
Množství soli na m²: regulovatelné do 30-100 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 800-2650 m²
Hmotnost prázdného rozmetače: 37 kg
Doporučení: pro obce a další profesionální použití



KRH 02 – Mont Blanc

Profi provedení zvládne na jeden plný zásobník ošetřit až 1000 m² při šíři posypu až 4,5 metru. Kapacita zásobníku je rovných 40 kg, což dělá ze stroje výkonného pomocníka pro údržbu cest nebo ploch ve středně velkých firmách nebo parkovištích u obchodních domů. Pohon sypání je řešen od kol kuželovou převodovkou. Při přejezdu je možné náhon rozmetání vypnout pomocí zajištění v nábojích kol.

16.980,-

obj. číslo: 01021.027

Kapacita zásobníku: 40 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: 1-4 km/hod
Pracovní šířka: 1-4,5 m
Množství soli na m²: regulovatelné do 90 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 550-1000 m²
Výbava: plastové víko na zásobník
Hmotnost prázdného rozmetače: 22 kg
Doporučení: pro menší obce a areály firem nad 2000 m²



Tažené rozmetače

Tato provedení rozmetačů jsou podobné jako vozíky tažena za automobilem nebo zahradním traktorem. Pohon je od kol řešen převodovkou v olejové lázni, přičemž jej lze vypnout. Zásobník je z polyetylenu, který je velmi odolný proti mechanickému poškození i extrémním klimatickým teplotám. Exponované části přicházející do styku se solí jsou vyrobeny z nerezové oceli.

KRH 03 – Everest



Méně výkonný rozmetací stroj je vybaven zásobníkem na 150 kg materiálu. Hmotnost prázdného sypače je 65 kg a svojí koncepcí je vhodný pro ošetřování areálů středně velkých firem a parkovišť. Na plný zásobník zvládne ošetřit až 6000 m².

33.480,-

obj. číslo: 01021.019

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka: 3-6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
Hmotnost prázdného rozmetače: 65 kg
Doporučení: pro obce a areály firem

KRH 03 – Everest se sedačkou



Tento stroj je vhodný pro připojení za pohonnou jednotku Panter FD2, FD2H, FD3eco L352, FD3eco, FD3-500, popř. za jiný jednoosý malotraktor.

Kapacita zásobníku: 150 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do max. 10 km/hod
Pracovní šířka: 3-6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 2000-6000 m²
Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, sedačka
Hmotnost prázdného rozmetače: 78 kg
Doporučení: pro obce a areály firem

Cena bez pohonné jednotky

40.140,-

obj. číslo: 01022.001



KRH 04 – Fuji

Tento rozmetač je velmi výkonný, na plnou násypku dokáže ošetřit až 10 000 m². Sypač je vybaven světly a výstražným majákem.


51.070,-

obj. číslo: 01021.021




Kapacita zásobníku: 250 kg soli
Pohon rozmetacího zařízení: kuželová převodovka
Systém rozsypu: rotační rozmetací talíř, speciální aktivátor
Pracovní rychlost: taženo vozidlem do 15 km/hod
Pracovní šířka: 3 - 6 m
Množství soli na m²: regulovatelné 25-75 g/m²
Ošetřená plocha s plným zásobníkem: 3300 - 10 000 m²
Výbava: ocelové síto na zásobník, čepice zásobníku, oko oje pro traktorový závěs, automobilový závěs
Hmotnost prázdného rozmetače: 95 kg
Doporučení: pro obce a areály firem

Tradice výroby sekaček
na vysokou trávu již od roku 1990.



DAKR

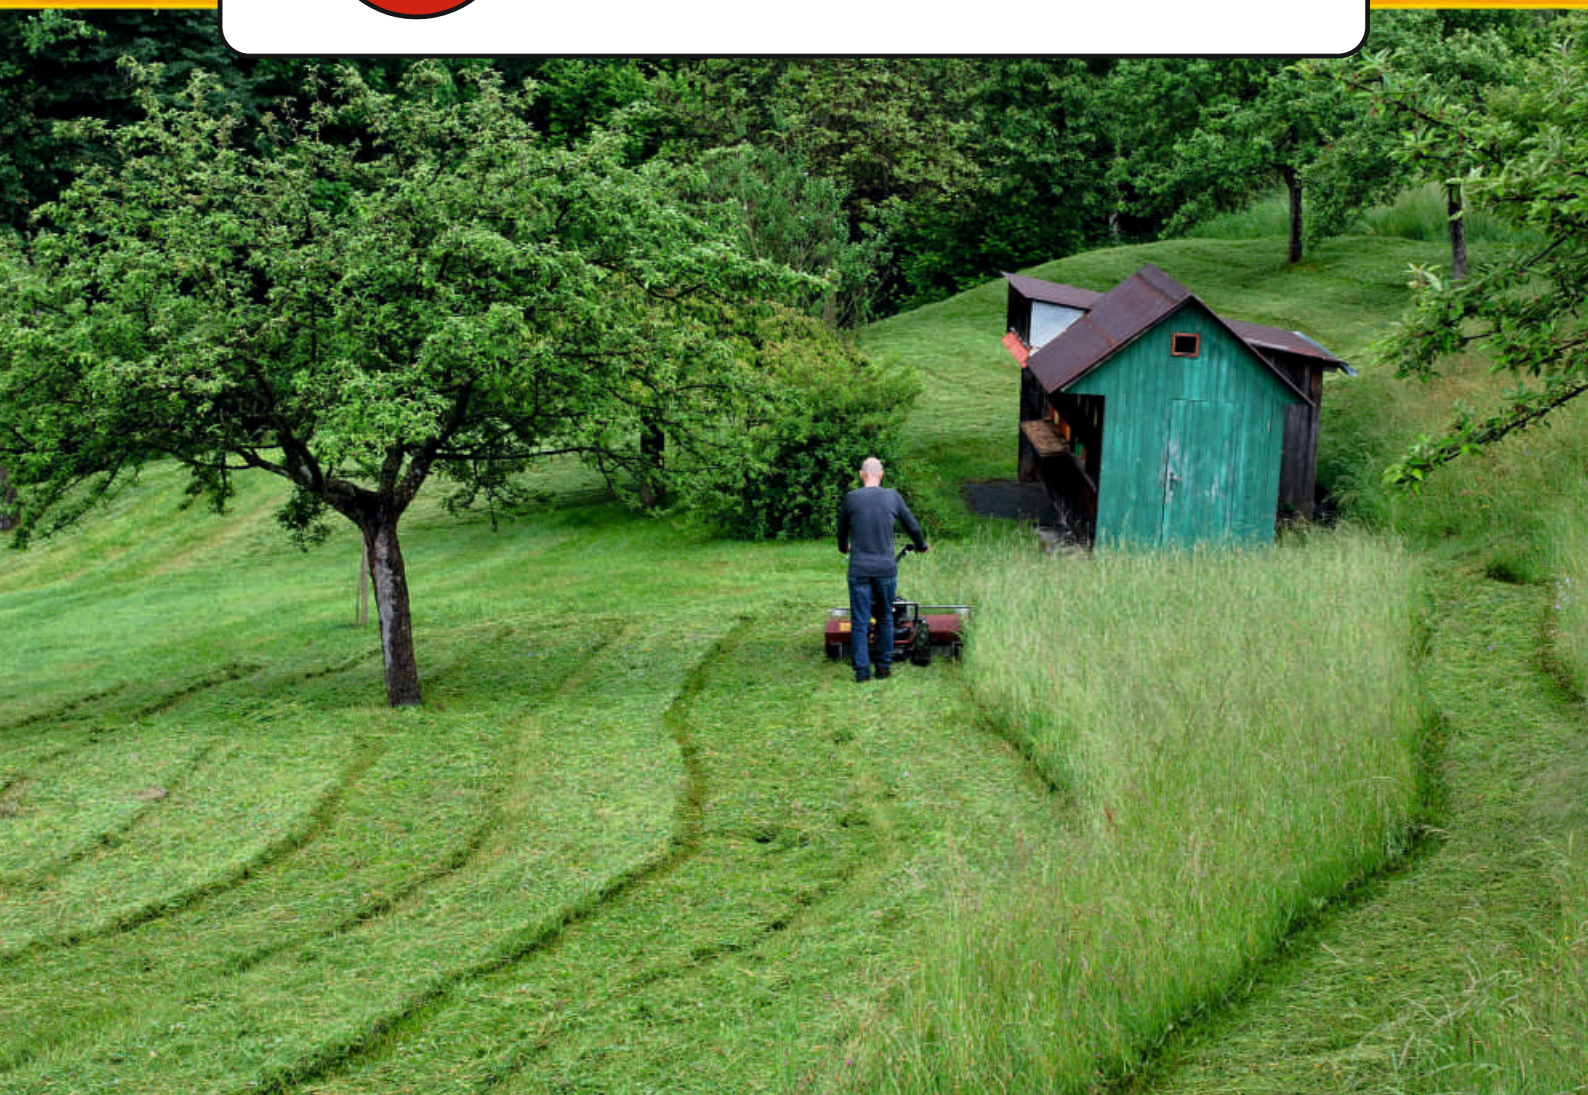

Výrobce:

DAKR spol. s r.o.

Třída Čs. armády 210, 753 01 Hranice

telefon: 581 616 141 | mobil: 730 516 090

e-mail: dakr@dakr.cz

www.dakr.com

Prodejce:



Výrobce si vyhrazuje právo změny cen a odlišného provedení oproti vyobrazení v katalogu. Veškeré ceny jsou vč. DPH. Veškeré fotografie v katalogu jsou chráněny autorským právem a jejich kopírování, skenování a jiné formy reprodukce jsou zakázány.