



ČEŠTINA  
(Originální pokyny)

## LBP-50-150/LBP-50-250 Akumulátor




- Je nezbytné řídit se následujícími informacemi a výstrahami.
- Vždy si přečtěte návod k obsluze pro zařízení ECHO používané s tímto akumulátorem a dbejte, abyste porozuměli jeho obsahu.

### VAROVÁNÍ

- Pro použití pouze s nabíječkou LCJQ-560 nebo LCJU-560. Riziko vzniku požáru a popálenin. Neotevírejte, nerozbíjejte, neohřívejte na teplotu vyšší než 60 °C ani nespalujte. Dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

- Tento akumulátor používejte pouze se zařízeními ECHO.



- Před použitím akumulátor nabijte.
- Nikdy se nepokoušejte nabíjet nebo používat vadný, poškozený nebo deformovaný akumulátor.

- Akumulátor skladujte mimo dosah dětí.
- Jednotku zajistěte proti neúmyslnému spuštění.
- Před přepravou nebo uskladněním jednotky akumulátor z jednotky vyjměte.



- Chraňte před deštěm.
- Nikdy nenamáčejte do tekutiny.



- Chraňte před přímým slunečním zářením, teplem a otevřeným plamenem.
- Akumulátor používejte a skladujte pouze při teplotách v rozsahu od 0°C(32°F) do 40°C(104°F).


- Akumulátor nevystavujte vlivu mikrovlnného záření nebo vysokého tlaku.
- Nikdy nestrkejte žádné předměty do chladicích otvorů akumulátoru.
- Nikdy nespojtejte (nezkratujte) kontakty akumulátoru kovovými předměty, protože by mohlo dojít k poškození akumulátoru.
- Pokud není akumulátor používán, nesmí být uložen společně s kovovými předměty (například se šperky, hřebíky nebo mincemi).
- Akumulátor neukládejte do kovové nádoby.
- Pokud je akumulátor poškozený nebo pokud není používán správně, může z něj unikat kapalina; zabraňte kontaktu této kapaliny s pokožkou, protože tato kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo vážné chemické popáleniny. V případě náhodného kontaktu omývejte postižená místa pokožky velkým množstvím

mýdlové vody. V případě vniknutí kapaliny do oka postižené oko ničím neotírejte ani nemněte. Postižené oko vyplachujte velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.

- Na akumulátoru NEPROVÁDĚJTE žádné letování.
- Akumulátor NEZAPOJUJTE s obrácenou polaritou ani nezaměňujte svorky akumulátoru.
- Akumulátor NENABÍJEJTE s obrácenou polaritou ani s obrácenými svorkami akumulátoru.
- Dbejte, aby se na akumulátoru neusazovaly hořlavé nečistoty.

### DŮLEŽITÉ

- Akumulátor nabijte, pokud již nedává dostatečný výkon k provozu zařízení nebo pokud kontrolky na akumulátoru indikují nízký stav nabití.

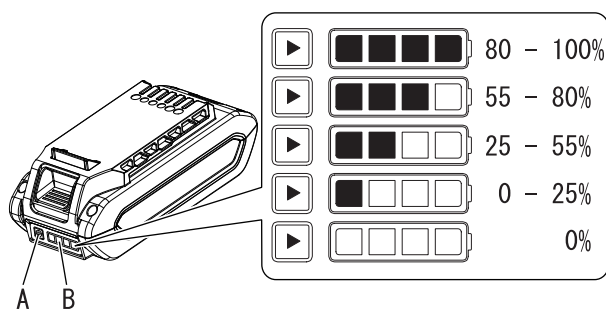

Stiskněte tlačítko stavu nabití akumulátoru (A) a na displeji LED se zobrazí stav nabití (B).

### DŮLEŽITÉ

- Pokud byl akumulátor uskladněn po dobu delší než jeden rok, nabijte jej jen na přibližně 40 až 60 % jeho kapacity. Skladujte při teplotách od 10 °C (50 °F) do 30 °C (86 °F).



- Elektrické spotřebiče nevyhazujte do domovního odpadu.
- Dodržujte veškerá pravidla a předpisy na likvidaci odpadu platící v dané zemi. Nejnovější informace o likvidaci odpadu si vyžádejte u svého prodejce.

X750826-0102

©2021 YAMABIKO CORPORATION